

2011

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA VILLE DE THETFORD MINES

Présenté à :

Monsieur Martin Regimbal

Technicien et inspecteur en
environnement

599, rue Jalbert Est
Thetford Mines (Québec) G6G 6T1
Téléphone : 418-335-2981
m.regimbal@ville.thetfordmines.qc.ca



Par :

Enviro-accès inc.

Décembre 2013

Cet inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la Ville de Thetford Mines a été préparé conformément à la norme ISO 14 064-1 et aux exigences supplémentaires du programme Climat municipalités du gouvernement du Québec. La Ville de Thetford Mines a émis un total de 139 624 tonnes CO₂éq du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011.





SOMMAIRE

La Ville de Thetford Mines a mandaté Enviro-accès pour la réalisation d'un premier inventaire de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'élaboration d'un plan d'action visant la réduction de ces émissions. L'inventaire GES de la Ville de Thetford Mines est la compilation des principales émissions de GES émises par la municipalité et ses citoyens durant l'année 2011. Ainsi, l'année 2011 devient l'année de référence pour les inventaires futurs.

Ces émissions ont été divisées en deux secteurs, selon les directives du programme Climat municipalités : le secteur corporatif et le secteur collectivité.

D'une part, les émissions de GES du secteur corporatif regroupent toutes les activités reliées à l'administration municipale, incluant les bâtiments municipaux, la flotte de véhicules municipaux et le traitement des eaux usées. D'autre part, les émissions de GES du secteur de la collectivité regroupent certaines émissions générées sur le territoire des municipalités, soit la gestion des matières résiduelles et le transport de la collectivité.

L'inventaire GES corporatif de la Ville de Thetford Mines regroupe les émissions de GES issues des services gérés par la Ville et ceux donnés en sous-traitance. La figure 1 expose la distribution de ces émissions corporatives pour chacune des catégories d'émission de GES. Les équipements motorisés prédominent avec 75 % des émissions, alors que le traitement des eaux usées suit avec 19 % et les bâtiments municipaux avec 6 %.

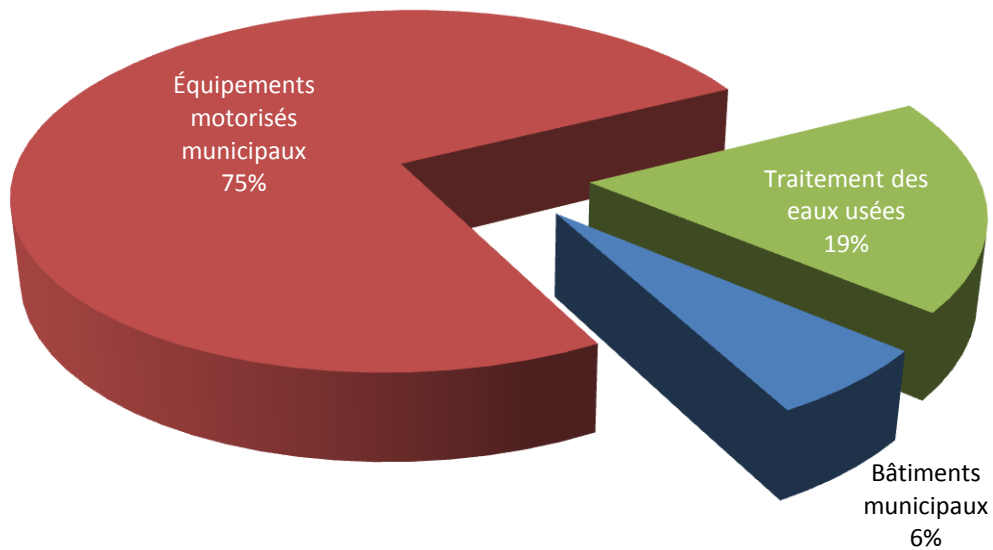



Figure 1 : Distribution des émissions de GES du secteur corporatif pour la Ville de Thetford Mines en 2011

Ainsi, les équipements motorisés municipaux ont émis 2 146 tonnes de CO₂éq en 2011, alors que le traitement des eaux usées a émis 527 tonnes de CO₂éq et les bâtiments municipaux 171 tonnes de CO₂éq. Le total des émissions de GES du secteur corporatif se chiffre à 2 844 tonnes de CO₂éq en 2011. Le tableau 1 présente sommairement la répartition de ces émissions selon chacune des catégories et pour chacun des GES.

Tableau 1 : Émissions par catégorie pour l'inventaire GES corporatif

| Catégorie | | CO ₂ (tonne) | CH ₄ (tonne) | N ₂ O (tonne) | HFC (tonne) | CO ₂ éq (tonne) | % du total corporatif |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Bâtiments municipaux et autres installations | Électricité | - | - | - | NA | 43 | 6 |
| | Gaz naturel | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | |
| | Propane | 127 | 0,0020 | 0,0091 | NA | 130 | |
| | Mazout | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | |
| | Réfrigérant (R410a) | NA | NA | NA | 0,0013 | 2 | |
| Équipements motorisés municipaux | Essence | 358 | 0,039 | 0,0059 | NA | 361 | 75 |
| | Diesel | 1 734 | 0,074 | 0,12 | NA | 1 774 | |
| | Propane | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | |
| | Biocarburant | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | |
| | Réfrigérant (HFC-134a) | NA | NA | NA | 0,008 | 11 | |
| Traitement des eaux usées | | NA | 4 | 1 | NA | 527 | 19 |
| Total | | | | | | 2 848 | 100 |



L'inventaire GES de la collectivité de la Ville de Thetford Mines comprend les émissions de GES dues à l'enfouissement des matières résiduelles et au transport routier des citoyens. La figure 2 présente la distribution de ces émissions. Le transport de la collectivité prédomine avec 93 % des émissions de GES de la collectivité, alors que l'enfouissement des matières résiduelles représente 7 % de ces émissions.

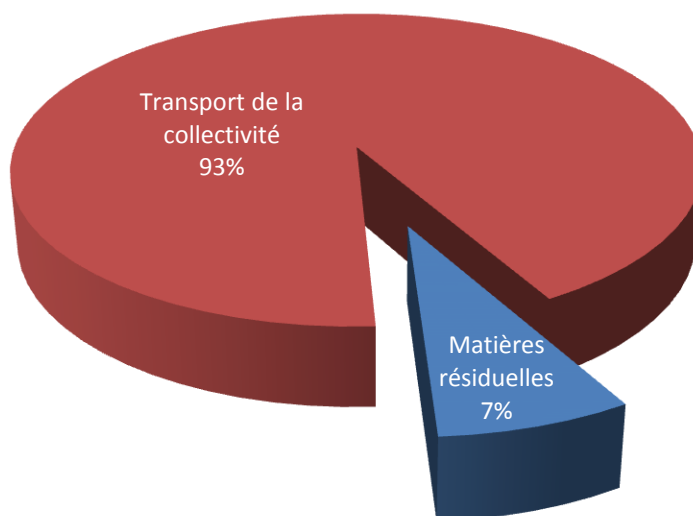


Figure 2 : Distribution des émissions de GES de la collectivité pour la Ville de Thetford Mines en 2011

Ainsi, l'enfouissement des matières résiduelles a émis 8 694 tonnes de CO₂éq en 2011 (émission de CH₄), ainsi que 4 686 tonnes de CO₂ qui ne sont pas comptabilisées (voir méthodologie), car elles proviennent de la biomasse. Le transport de la collectivité a émis 127 811 tonnes de CO₂éq en 2011, en excluant les véhicules municipaux. Le tableau 2 présente sommairement ces émissions pour chacune des catégories.

Tableau 2 : Émissions par catégorie pour l'inventaire GES de la collectivité

| Catégorie | | CO ₂ éq (tonne) | % du total de la collectivité |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Matières résiduelles | CO ₂ | 4 686 | NA |
| | CH ₄ | 8 694 | 7 |
| Transport collectivité | Automobile | 38 549 | 93 |
| | Camion léger | 28 789 | |
| | Motocyclette | 324 | |
| | Autobus | 750 | |
| | Autobus scolaire | 970 | |
| | Camion lourd | 25 578 | |
| | Véhicule hors-route | 32 851 | |
| Total (excluant les véhicules corporatifs et le CO ₂ provenant de la biomasse) | | 136 776 | 100 |

L'inventaire GES global de la Ville de Thetford Mines représente la somme des inventaires GES corporatif et de la collectivité. Comme l'indique la figure 3, le transport de la collectivité est la catégorie qui regroupe le plus d'émission de GES, soit 91,5 % des émissions globales de GES de la Ville de Thetford Mines en 2011. L'enfouissement des matières résiduelles génère quant à lui 6,4 % des émissions globales de GES. Finalement, l'ensemble des émissions corporatives de GES représente 2,0 % des émissions globales de GES. Le tableau 3 présente les quantités émises de chacun des GES pour chacune des catégories. Le tableau 4 présente ces émissions en intensité (tonne/habitant).

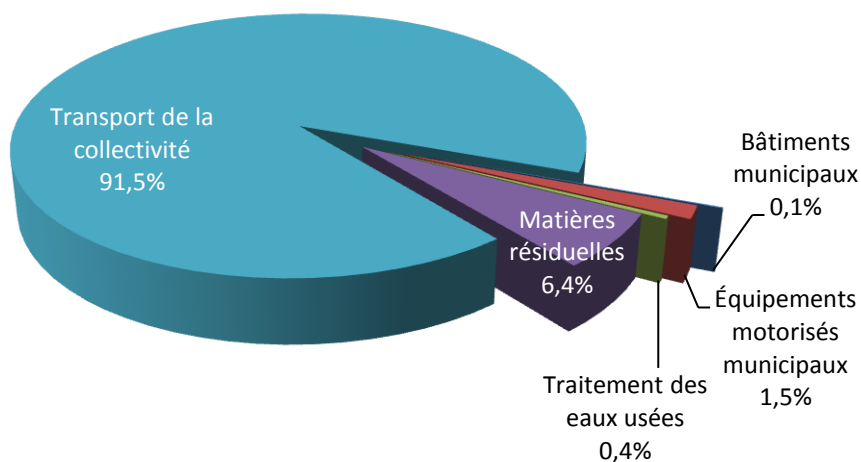


Figure 3 : Distribution des émissions globales de GES pour la Ville de Thetford Mines en 2011

Tableau 3 : Émissions globales pour chaque GES par catégorie pour la Ville de Thetford Mines en 2011

| Secteur | Catégorie | CO ₂ (tonne) | CH ₄ (tonne) | N ₂ O (tonne) | HFC (tonne) | CO ₂ éq (tonne) | % du total |
|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Corporatif | Bâtiments municipaux et autres installations | 127 (excluant électricité) | 0,002 (excluant électricité) | 0,009 (excluant électricité) | 0,001 (R410a) | 175 (incluant électricité) | 0,1 |
| | Équipements motorisés municipaux | 2 092 | 0,11 | 0,13 | 0,008 (HFC-134a) | 2 146 | 1,5 |
| | Traitement des eaux usées | NA | 3,8 | 1,4 | NA | 527 | 0,4 |
| Collectivité | Matières résiduelles | CO ₂ provenant de la biomasse | 427 | NA | NA | 8 964 | 6,4 |
| | Transport collectivité | - | - | - | NA | 127 811 | 91,5 |
| Total | | | | | | 139 624 | 100 |


Tableau 4 : Émissions de GES par habitant pour la Ville de Thetford Mines en 2011

| Inventaire | CO ₂ éq (tonne/habitant) |
|--------------|--|
| Corporatif | 0,11 |
| Collectivité | 5,42 |
| Global | 5,53 |



Table des matières

| | |
|--|------------------------------------|
| SOMMAIRE | ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. |
| 1 INTRODUCTION..... | 12 |
| 2 VILLE DE THETFORD MINES | 16 |
| 3 DESCRIPTION DE L'INVENTAIRE GES | 17 |
| 3.1 PÉRIMÈTRE ORGANISATIONNEL..... | 17 |
| 3.2 PÉRIODE DE DÉCLARATION | 19 |
| 3.3 PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL..... | 19 |
| 3.4 INCERTITUDE | 23 |
| 4 DESCRIPTION DE L'ORGANISME RÉDIGEANT LE RAPPORT | 26 |
| 5 ÉQUIPE RESPONSABLE DE L'INVENTAIRE GES | 27 |
| 6 INVENTAIRE GES CORPORATIF | 28 |
| 6.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS | 31 |
| 6.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX | 32 |
| 6.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 35 |
| 7 INVENTAIRE GES DE LA COLLECTIVITÉ | 36 |
| 7.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES | 37 |
| 7.2 TRANSPORT ROUTIER | 38 |
| 8 INVENTAIRE GES GLOBAL | 40 |
| 9 MÉTHODOLOGIE | 42 |
| 9.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS | 42 |
| 9.1.1 Procédure de collecte de données..... | 42 |
| 9.1.2 Traitement des données | 43 |
| 9.1.3 Facteurs d'émission GES utilisés | 43 |
| 9.1.4 Calcul des émissions de GES..... | 44 |
| 9.1.5 Évaluation de l'incertitude | 46 |
| 9.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX | 46 |
| 9.2.1 Procédure de collecte de données..... | 46 |
| 9.2.2 Traitement des données | 47 |
| 9.2.3 Facteurs d'émission GES utilisés | 47 |
| 9.2.4 Calcul des émissions de GES..... | 49 |
| 9.2.5 Évaluation de l'incertitude | 50 |
| 9.2.6 Sous-traitants..... | 51 |
| 9.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 52 |
| 9.3.1 Procédure de collecte de données..... | 53 |
| 9.3.2 Traitement des données | 53 |
| 9.3.3 Facteurs d'émission GES utilisés | 53 |
| 9.3.4 Calcul des émissions de GES..... | 54 |
| 9.3.5 Évaluation de l'incertitude | 55 |
| 9.4 MATIÈRES RÉSIDUELLES | 55 |
| 9.4.1 Procédure de collecte de données..... | 56 |
| 9.4.2 Traitement des données | 56 |
| 9.4.3 Facteurs d'émission GES utilisés | 56 |
| 9.4.4 Calcul des émissions de GES..... | 57 |
| 9.4.5 Évaluation de l'incertitude | 57 |



| | | |
|-----------|---|-----------|
| 9.5 | TRANSPORT ROUTIER | 57 |
| 9.5.1 | <i>Procédure de collecte de données</i> | 58 |
| 9.5.2 | <i>Traitement des données</i> | 58 |
| 9.5.3 | <i>Facteurs d'émission GES utilisés</i> | 58 |
| 9.5.4 | <i>Calcul des émissions de GES</i> | 59 |
| 9.5.5 | <i>Évaluation de l'incertitude</i> | 59 |
| 10 | INCERTITUDE | 60 |
| 11 | GESTION DE L'INVENTAIRE GES..... | 61 |
| | CONCLUSION | 64 |
| | ANNEXE 1 : TYPES DE VÉHICULES | 66 |
| | ANNEXE 2 : LISTE DES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE THETFORD MINES..... | 67 |
| | ANNEXE 3 : LISTE DES BÂTIMENTS ET AUTRES INSTALLATIONS..... | 69 |
| | ANNEXE 4 : EXEMPLE DE TABLE DES MATIÈRES D'UN MANUEL DE GESTION DES GES..... | 71 |



Liste des figures

| | |
|--|----|
| Figure 1.1 : Écarts des températures annuelles du Canada et tendance à long terme, 1948-2008 | 12 |
| Figure 2.1 : Ville de Thetford Mines | 16 |
| Figure 3.1 : Illustration des secteurs et des champs de l'inventaire GES | 18 |
| Figure 3.2 : Catégories d'émissions de GES de la Ville de Thetford Mines | 21 |
| Figure 3.3 : Types d'incertitudes | 24 |
| Figure 6.1 : Distribution des émissions corporatives de GES pour la Ville de Thetford Mines en 2011 | 28 |
| Figure 6.2 : Comparaison des émissions de GES des champs 1 (contrôle direct) et 2 (sous-traitants) pour l'ensemble des émissions corporatives de GES | 30 |
| Figure 6.3 : Distribution des émissions corporatives de GES relatives aux bâtiments municipaux de la Ville de Thetford Mines | 31 |
| Figure 6.4 : Distribution des émissions corporatives de GES relatives aux équipements motorisés de la Ville de Thetford Mines | 33 |
| Figure 6.5 : Comparaison des émissions de GES des champs 1 (contrôle direct) et 2 (sous-traitants) pour les émissions corporatives de GES dues aux équipements motorisés de la Ville de Thetford Mines en 2011 | 35 |
| Figure 7.1 : Distribution des émissions de GES de la collectivité pour la Ville de Thetford Mines en 2011 | 36 |
| Figure 8.1 : Distribution des émissions globales de GES pour la Ville de Thetford Mines en 2011 | 40 |
| Figure 11.1 : Composantes d'un système de gestion de l'inventaire des émissions de GES | 61 |



Liste des tableaux

| | |
|---|----|
| Tableau 1.1 : Potentiel de réchauffement planétaire des principaux GES..... | 14 |
| Tableau 3.1 Quantification des incertitudes systématiques | 25 |
| Tableau 5.1 : Intervenants dans la collecte de données pour l’inventaire GES..... | 27 |
| Tableau 6.1 : Émissions par catégorie pour l’inventaire GES corporatif pour la Ville de Thetford Mines en 2011..... | 29 |
| Tableau 6.2 : Comparaison des émissions de GES des champs 1 (contrôle direct) et 2 (sous-traitants) pour l’ensemble des émissions corporatives de GES | 30 |
| Tableau 6.3 : Émissions corporatives de GES par sous-catégories d’émission pour les bâtiments municipaux et autres installations..... | 32 |
| Tableau 6.4 : Émissions corporatives de GES par sous-catégorie pour les équipements motorisés municipaux..... | 33 |
| Tableau 6.5 : Comparaison des émissions de GES des champs 1 (contrôle direct) et 2 (sous-traitants) pour les émissions corporatives de GES dues aux équipements motorisés de la Ville de Thetford Mines en 2011 | 34 |
| Tableau 7.1 : Émissions par catégorie pour l’inventaire GES de la collectivité..... | 37 |
| Tableau 7.2 : Émissions de GES dues à l’enfouissement des matières résiduelles | 38 |
| Tableau 7.3 : Nombre de véhicules immatriculés et émissions de GES par type de véhicule | 39 |
| Tableau 8.1 : Émissions globales pour chaque GES par catégorie pour la Ville de Thetford Mines en 2011 | 41 |
| Tableau 8.2: Émissions de GES par habitant pour la Ville de Thetford Mines en 2011 | 41 |
| Tableau 9.1 : Facteurs d’émission GES pour les véhicules | 48 |
| Tableau 9.2 : Valeur des variables pour la climatisation mobile..... | 50 |

1 INTRODUCTION

Les activités anthropiques du dernier siècle ont engendré une augmentation de la concentration des GES dans l'atmosphère. Par exemple, la concentration de CO₂ s'est accrue de 35 % depuis 1750, celle de CH₄ de 155 %, et celle de N₂O de 18 %¹. Cette augmentation en concentration a un impact direct sur les changements climatiques. En effet, de nombreuses conséquences sont à prévoir, comme par exemple l'élévation de la température et du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes.

Cette problématique a amené plus de 180 pays, dont le Canada, à signer le protocole de Kyoto. Au niveau canadien, on peut aussi constater une augmentation de la température moyenne. En effet, depuis 1992, les températures sont demeurées au-dessus de la normale et une tendance au réchauffement de 1,3 °C a été observée pour les 61 dernières années². Comme plus de la moitié des émissions canadiennes de GES sont directement ou indirectement liées aux municipalités, les réductions d'émission de GES que peuvent faire ces dernières ont un impact direct sur les changements climatiques.

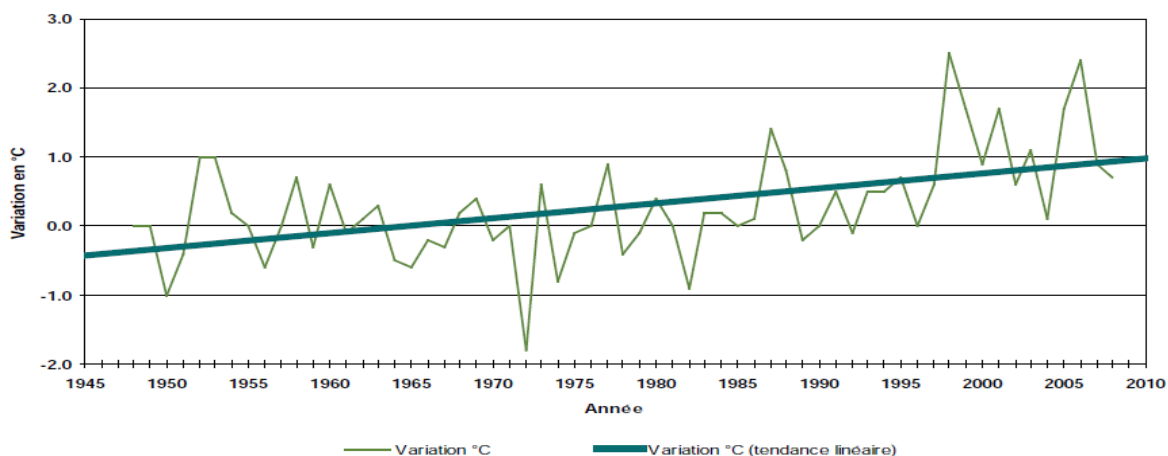



Figure 1.1 : Écarts des températures annuelles du Canada et tendance à long terme, 1948-2008³

¹ Organisation météorologique mondiale (OMM) (2006). Bulletin sur les gaz à effet de serre. Bilan des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, d'après les observations effectuées à l'échelle du globe en 2005. n°2, p.1.

² Environnement Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2008, partie 1, p. 35.

³ Environnement Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2008, partie 1, p.34.



Dans ce contexte où il devient primordial de poser des actions pour la réduction des GES, tant au niveau mondial que local, le gouvernement du Québec a dévoilé, le 15 juin 2006, le *Plan d'action sur les changements climatiques 2006-2012 (PACC)*, intitulé *Le Québec et les changements climatiques, un défi pour l'avenir*, dont l'objectif est de réduire les émissions de GES au Québec de 14,6 Mt CO₂éq pour 2012, soit 6 % en dessous du niveau de 1990, et d'entamer l'adaptation de la société québécoise aux changements climatiques⁴.

Le programme Climat municipalités, du gouvernement du Québec, vient apporter un soutien financier aux municipalités qui veulent produire un inventaire de leurs émissions de GES et élaborer un plan d'action visant leur réduction.

La Ville de Thetford Mines a mandaté Enviro-accès pour la réalisation d'un premier inventaire de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'élaboration d'un plan d'action visant la réduction de ces émissions. L'inventaire GES a été fait pour l'année 2011, qui pourra devenir l'année de référence des inventaires futurs.


La méthodologie utilisée pour réaliser l'inventaire des émissions de GES respecte la norme ISO 14064-1 et les exigences supplémentaires du programme Climat municipalités. Tous les principes de base de la norme sont respectés : pertinence, complétude, transparence, cohérence et exactitude. Les GES visés dans le cadre du protocole de Kyoto sont le CO₂, le CH₄, le N₂O, le SF₆, les PFC et les HFC. Chacun d'eux possède un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) distinct. Il s'agit de la capacité du gaz à retenir la chaleur dans l'atmosphère, en prenant comme référence le CO₂. Ces PRP sont détaillés dans le tableau 1.1. Les trois principaux GES ont des PRP de 1, pour le CO₂, de 21, pour le CH₄, et de 310, pour le N₂O. Les HFC, que l'on retrouve principalement dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, ont des PRP pouvant aller jusqu'à 11 700. Ces PRP servent à ramener les émissions de l'ensemble des GES à une même unité : le CO₂ équivalent (CO₂éq).

⁴ Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) (2009a). Programme Climat municipalités. Cadre normatif

Tableau 1.1 : Potentiel de réchauffement planétaire des principaux GES⁵

| Gaz | Formule développée | Potentiel de réchauffement global |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Dioxyde de carbone | CO ₂ | 1 |
| Méthane | CH ₄ | 21 |
| Oxyde nitreux | N ₂ O | 310 |
| Hydrofluorocarbones (HFC) | | |
| HFC-23 | CHF ₃ | 11 700 |
| HFC-32 | CH ₂ F ₂ | 650 |
| HFC-41 | CH ₃ F | 150 |
| HFC-43-10mee | C ₅ H ₂ F ₁₀ | 1 300 |
| HFC-125 | C ₂ HF ₅ | 2 800 |
| HFC-134 | C ₂ H ₂ F ₄ (CHF ₂ CHF ₂) | 1 000 |
| HFC-134a | C ₂ H ₂ F ₄ (CH ₂ FCF ₃) | 1 300 |
| HFC-143 | C ₂ H ₃ F ₃ (CHF ₂ CH ₂ F) | 300 |
| HFC-143a | C ₂ H ₃ F ₃ (CF ₃ CH ₃) | 3 800 |
| HFC-152a | C ₂ H ₄ F ₂ (CH ₃ CHF ₂) | 140 |
| HFC-227ea | C ₃ HF ₇ | 2 900 |
| HFC-236fa | C ₃ H ₂ F ₆ | 6 300 |
| HFC-245ca | C ₃ H ₃ F ₅ | 560 |
| Hydrofluoroéthers (HFE) | | |
| HFE-7100 | C ₄ F ₉ OCH ₃ | 500 |
| HFE-7200 | C ₄ F ₉ OC ₂ H ₅ | 100 |
| Hydrocarbures perfluorés (PFC) | | |
| Perfluorométhane (tetrafluorométhane) | CF ₄ | 6 500 |
| Perfluoroéthane (hexafluoroéthane) | C ₂ F ₆ | 9 200 |
| Perfluoropropane | C ₃ F ₈ | 7 000 |
| Perfluorobutane | C ₄ F ₁₀ | 7 000 |
| Perfluorocyclobutane | c-C ₄ F ₈ | 8 700 |
| Perfluoropentane | C ₅ F ₁₂ | 7 500 |
| Perfluorohexane | C ₆ F ₁₄ | 7 400 |
| Hexafluorure de soufre | SF ₆ | 23 900 |

⁵ Groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques. Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, version révisée, 1997



Malgré son PRP de 1, qui sert de référence pour les autres gaz, le CO₂ est le GES qui a le plus grand effet sur le réchauffement planétaire, à cause de sa concentration élevée dans l'atmosphère. À l'opposé, les hydrofluorocarbures (HFC) se trouvent en de très faibles concentrations dans l'atmosphère; c'est leur PRP élevé qui vient marquer leur importance.

Le contenu du présent rapport respecte la norme ISO 14064-1 et est conforme aux exigences du programme Climat municipalités. Le chapitre 2 décrit la Ville de Thetford Mines. Le chapitre 3 explique chacune des parties de l'inventaire GES, en expliquant chaque secteur et chaque champ. Le chapitre 4 identifie l'organisme qui a rédigé le rapport et le chapitre 5, l'équipe de travail. Les chapitres 6 à 8 présentent les résultats, pour l'inventaire GES corporatif (chapitre 6), celui de la collectivité (chapitre 7) et l'inventaire GES global (chapitre 8). Le chapitre 9 explique la méthodologie de calcul des émissions de GES, pour chaque catégorie d'émission. Le chapitre 10 décrit les incertitudes reliées aux calculs des émissions de GES. Finalement, le chapitre 11 propose une approche de gestion des données de l'inventaire GES.

2 VILLE DE THETFORD MINES

Thetford Mines est sise au pied des Appalaches et sa vallée présente un paysage unique manifestement dû au fort contraste opposant les immenses haldes minières à sa généreuse végétation. À mi-chemin entre les villes de Québec et Sherbrooke, en bordure des contreforts de la chaîne des Appalaches, la Ville de Thetford Mines constitue un centre régional de première importance dans la MRC des Appalaches.

Le paysage de la région est caractérisé par une nature à proximité : une topographie montagneuse, de nombreux lacs, des vallées verdoyantes en été et des scènes enneigées en hiver. Les touristes choisissent la région de Thetford en raison de sa variété et sa quantité d'activités culturelles, patrimoniales, sportives et de plein air.

La figure 2.1 présente le territoire à l'étude, soit les limites actuelles de la Ville de Thetford Mines.

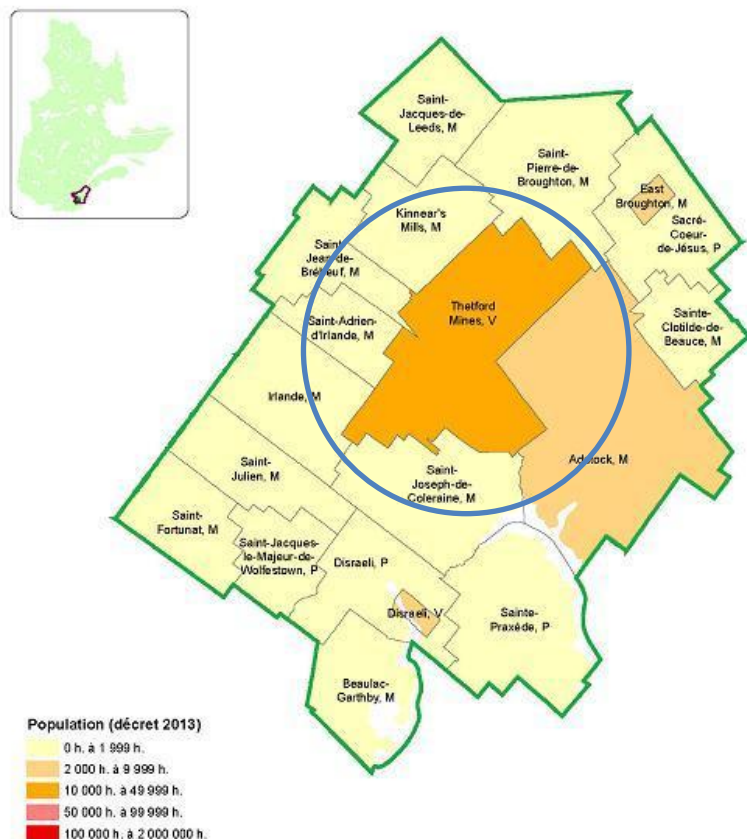


Figure 2.1 : Ville de Thetford Mines⁶

⁶ Informations tirées du Répertoire des municipalités du MAMROT (<http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/>)



3 DESCRIPTION DE L'INVENTAIRE GES

L'inventaire GES de la Ville de Thetford Mines est la compilation des principales émissions de GES émises par la municipalité et ses citoyens durant l'année 2011, pour les secteurs suivants :

- Le secteur corporatif
- Le secteur collectivité

La compilation de ces émissions a été faite à l'aide d'un chiffrier Excel construit par Enviro-accès et qui a été transmis à la Ville de Thetford Mines pour faciliter les inventaires futurs. Un guide d'utilisation de ce chiffrier a aussi été fourni.

3.1 Périmètre organisationnel

Le choix du périmètre organisationnel s'est fait selon la méthodologie de consolidation spécifiée par le programme Climat municipalités. D'une part, les émissions corporatives de GES regroupent toutes les activités reliées à l'administration municipale, incluant les bâtiments municipaux, la flotte de véhicules municipaux et le traitement des eaux usées. D'autre part, les émissions de GES dues à la collectivité regroupent certaines émissions générées sur le territoire des municipalités, soit celles reliées à la gestion des matières résiduelles et au transport de la collectivité.

De plus, les émissions corporatives de GES se subdivisent en deux champs :

- Champ 1 : activités sur lesquelles la Ville exerce un contrôle direct
- Champ 2 : activités données en sous-traitance par la Ville

Le champ 2 regroupe les émissions de GES dues aux services gérés par une autre organisation impliquée dans les activités municipales, soit l'ensemble des sous-traitants et des organismes paramunicipaux. Le contrôle sur ces émissions est donc indirect et l'accessibilité aux données peut être plus difficile. La figure 3.1 illustre les différents secteurs et champs de l'inventaire GES.



Figure 3.1 : Illustration des secteurs et des champs de l'inventaire GES



3.2 Période de déclaration

L'inventaire des émissions de GES a été fait sur la période s'échelonnant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011.

3.3 Périmètre opérationnel

Les catégories de sources d'émission de GES de la Ville de Thetford Mines sont les suivantes :


- Secteur corporatif :
 - Bâtiments municipaux et autres installations
 - Équipements motorisés municipaux
 - Traitement des eaux usées

- Secteur collectivité :
 - Matières résiduelles
 - Transport routier

La première catégorie du secteur corporatif regroupe l'ensemble des bâtiments des différents services municipaux ainsi que les autres installations, comme l'éclairage public et la signalisation. Ces sources d'émission se divisent en trois sous-catégories:

- Combustible fixe
- Électricité
- Système de réfrigération

Les combustibles fixes (gaz naturel, propane et mazout) engendrent des émissions de CO₂, de CH₄ et de N₂O. Il en est de même pour l'électricité consommée, même si, au Québec, environ 95 % de l'électricité est produite par des énergies renouvelables. Finalement, les systèmes de réfrigération, comme la climatisation, peuvent aussi contenir ou utiliser des HFC, au fort



potentiel de réchauffement global. Les émissions fugitives de ces systèmes sont donc comptabilisées.

La deuxième catégorie du secteur corporatif regroupe les équipements motorisés municipaux, c'est-à-dire l'ensemble des véhicules municipaux, ainsi que les autres équipements motorisés, comme les compresseurs ou les génératrices. Le transport collectif n'est pas considéré ici, mais plutôt dans la section concernant le transport de la collectivité. Sont considérées dans cette section les émissions directes provenant de la combustion de carburant et les émissions fugitives provenant des équipements de climatisation des véhicules appartenant à la Ville de Thetford Mines.

La troisième catégorie du secteur corporatif est celle du traitement des eaux usées. En effet, la décomposition anaérobie des matières présentes dans ces eaux usées génère du CH₄, alors que les processus de nitrification et de dénitrification génèrent du N₂O.

Au niveau de la collectivité, la première catégorie est celle de la disposition des matières résiduelles. En effet, l'enfouissement de ces matières génère du CO₂ et du CH₄. La deuxième catégorie dans le secteur collectivité est celle du transport routier, qui inclut tous les véhicules qui circulent à l'intérieur des municipalités (incluant le transport en commun) à l'exception des véhicules appartenant aux municipalités.

La figure 3.2 présente l'ensemble des catégories d'émission de GES.

Selon les normes du GIEC, le CO₂ provenant de la biomasse a été calculé, mais n'a pas été inclus dans le total de l'inventaire GES⁷. Dans le présent inventaire, il s'agit du CO₂ produit suite à l'enfouissement des matières résiduelles.

Les sources d'émission de GES ont été sélectionnées conformément aux directives du programme Climat municipalités. Voici des exemples de sources qui ont été exclues de l'inventaire GES:

⁷ Groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques. Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, version révisée, 1997.

- Consommation énergétique des secteurs résidentiel, commercial et institutionnel
- Ensemble des émissions de GES relatives au secteur de l'agriculture
- Produits chimiques fabriqués pour leur utilisation dans le système de traitement des eaux usées
- CO₂ provenant du traitement des eaux usées
- SF₆ présent dans les transformateurs

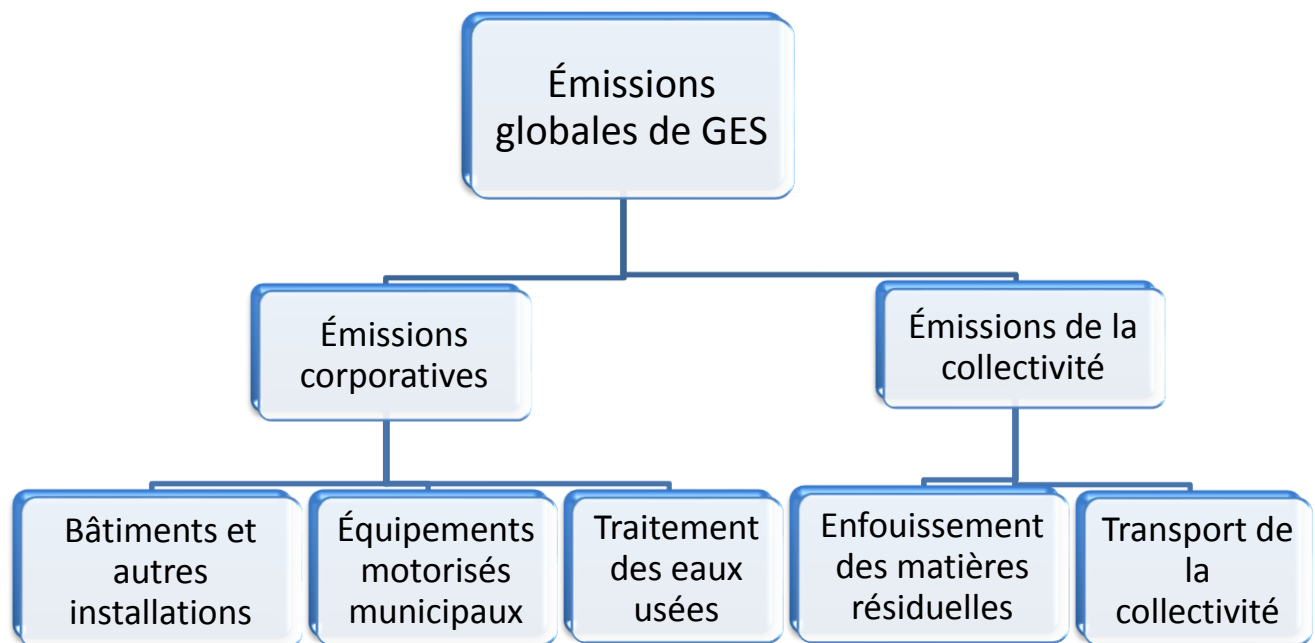



Figure 3.2 : Catégories d'émissions de GES de la Ville de Thetford Mines

La norme ISO 14 064-1 regroupe les émissions de GES en trois types :

- Émissions directes
- Émissions d'énergies indirectes
- Autres émissions indirectes




D'une part, les émissions directes de GES regroupent celles qui proviennent de sources appartenant ou étant sous le contrôle de l'organisme. Dans le cas de la Ville de Thetford Mines, il s'agit donc des combustibles fixes (propane), des combustibles mobiles (essence et diesel) et des émissions fugitives (systèmes de climatisation).

D'autre part, les émissions indirectes de GES reliées à l'énergie sont celles qui proviennent de la production de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur importée et consommée par l'organisme. Dans le cas de la Ville de Thetford Mines, il s'agit donc des émissions de GES inhérentes à la consommation électrique des bâtiments municipaux et des autres installations.

Finalement, les autres émissions indirectes de GES regroupent celles qui sont une conséquence des activités d'un organisme, mais qui proviennent de sources de GES appartenant à, ou contrôlées, par d'autres organismes. Dans le cas de la Ville de Thetford Mines, il s'agit des sous-traitants :

- Collecte et vidange des fosses septiques :
 - La collecte des fosses septiques est effectuée par le sous-traitant Sani-Thetford 2000 inc.
- Collecte des déchets et des matières recyclables :
 - La collecte des déchets et des matières recyclables est gérée par l'entreprise Services sanitaires Denis Fortier.
- Déneigement, nivelage et abat-poussière :
 - Ces services sont effectués par les sous-traitants Germain Daigle excavation, Excavation Gagnon et Frères inc. et Déneigement M.C.
- Traitement des eaux usées :

- 
- La Ville de Thetford Mines gère ses propres étangs aérés ainsi que les fosses septiques des citoyens.

3.4 Incertitude

Il existe plusieurs sortes d'incertitude reliées aux inventaires des GES⁸. Ces incertitudes peuvent être divisées en deux catégories principales : les incertitudes scientifiques et les incertitudes d'estimation. Les incertitudes scientifiques sont celles reliées à la compréhension actuelle des phénomènes scientifiques, comme par exemple, l'incertitude reliée au potentiel de réchauffement planétaire évalué pour chacun des gaz inclus dans l'inventaire GES. Ce type d'incertitude dépasse totalement le champ d'intervention des municipalités dans la gestion de la qualité de son inventaire GES.

Les incertitudes d'estimation se divisent aussi en deux catégories : les incertitudes reliées aux modèles et celles reliées aux paramètres. Les incertitudes reliées aux modèles concernent les équations mathématiques (par exemple, celles utilisées par le logiciel LandGEM, qui sert à modéliser les émissions de GES des sites d'enfouissement) utilisées pour faire les relations entre les différents paramètres. Tout comme l'incertitude scientifique, l'incertitude reliée aux modèles dépasse le champ d'intervention des municipalités dans la gestion de la qualité de son inventaire GES.

Les incertitudes reliées aux paramètres concernent les données fournies par les municipalités et qui seront utilisées pour le calcul des émissions de GES. C'est au niveau de ces incertitudes que les municipalités peuvent apporter une amélioration dans la gestion de la qualité de leur inventaire GES. L'ensemble de ces types d'incertitude se trouve schématisé dans la figure 3.3.

⁸ GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty

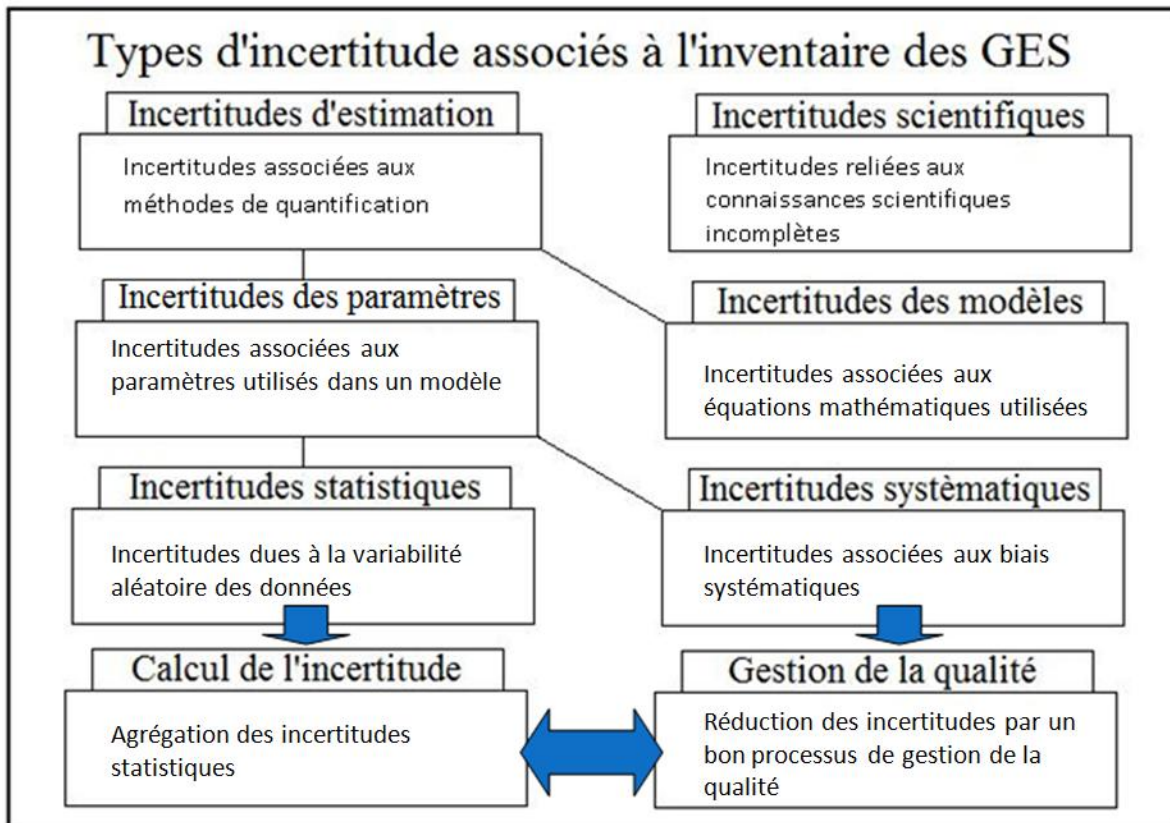



Figure 3.3 : Types d'incertitudes⁹

Comme on peut le constater dans cette figure, l'incertitude liée aux paramètres se subdivise aussi en deux catégories : l'incertitude statistique et l'incertitude systématique. L'incertitude statistique concerne la variabilité aléatoire des données utilisées pour le calcul des émissions de GES. Dans le cas des données fournies par la Ville de Thetford Mines, il s'agit de valeurs spécifiques qui ne sont pas soumises à une variation naturelle connue (par exemple, les fluctuations d'un équipement de mesure). C'est donc davantage au niveau des incertitudes systématiques que les améliorations peuvent être apportées par la mise en place d'un processus de gestion de la qualité visant l'amélioration continue des prochains inventaires GES.

Les incertitudes systématiques sont liées aux biais systématiques. Par exemple aux estimations dues à l'absence de données. Comme la valeur exacte est inconnue, il existe systématiquement

⁹ Inspiré de la figure 1 du *GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty*



un biais relié à l'estimation. Elles sont reliées, d'une part, aux facteurs d'émission et, d'autre part, aux données. Le tableau 3.1 présente la façon dont sont quantifiées ces incertitudes¹⁰ pour cet inventaire GES. Bien que subjectives, ce sont des valeurs typiques proposées dans le *GHG Protocol*.

Tableau 3.1 Quantification des incertitudes systématiques

| Incertitude | |
|--------------------|---------|
| Faible | +/- 5% |
| Moyenne | +/- 15% |
| Forte | +/- 30% |

¹⁰ *GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty*



4 DESCRIPTION DE L'ORGANISME RÉDIGEANT LE RAPPORT

Enviro-accès, l'un des trois Centres canadiens pour l'avancement des technologies environnementales, œuvre depuis 1993 à soutenir le développement d'entreprises et de projets innovateurs pouvant contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement et au développement durable à l'échelle locale, nationale et internationale.

En tant qu'organisme sans but lucratif œuvrant au carrefour des domaines public et privé, *Enviro-accès* est particulièrement bien positionné pour identifier les opportunités de solutions environnementales et le financement gouvernemental pouvant en faciliter l'implantation.

Le personnel sénior d'*Enviro-accès* a reçu la formation d'Environnement Canada intitulée « *Greenhouse Gas Validation and Verification Training* » qui est basée sur la norme ISO 14064 en 2005 et a mis en application les méthodologies de quantification des gaz à effet de serre (GES) à de nombreuses reprises depuis ce jour dans le cadre de projets avec sa clientèle.

L'organisme a ainsi développé une solide expertise pour l'exécution d'inventaires GES et de rapports de quantification des GES, la validation de même que la vérification des projets GES. *Enviro-accès* a également été responsable de plusieurs formations GES au Québec pour le ministère des Finances et de l'Économie du Québec (MFE), la *Canadian Standard Association* (CSA) et la section régionale de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Actuellement, l'entreprise soutient la formation de la relève par l'entremise de plusieurs charges de cours pour l'Université de Sherbrooke.

La cinquantaine de rapports et inventaires GES effectués à ce jour couvrent des domaines aussi variés que la valorisation énergétique des résidus, l'efficacité énergétique, les transports, les technologies propres, la gestion des matières résiduelles, les procédés industriels et manufacturiers ainsi que les activités municipales.

S'appuyant sur de solides réalisations, *Enviro-accès* est accrédité auprès du Conseil canadien des normes comme organisme de validation et de vérification d'inventaires et de projets GES.



5 ÉQUIPE RESPONSABLE DE L'INVENTAIRE GES

La réalisation de l'inventaire des émissions de GES a été coordonnée par Mathieu Muir, ing. (expert agréé quantificateur d'inventaire GES, par CSA America), qui a aussi agi à titre de chargé de projet.

Au niveau de la Ville de Thetford Mines, M. Martin Regimbal, technicien et inspecteur en environnement, est le chargé de projet et a coordonné la collecte de données. L'ensemble des intervenants du tableau 5.1 ont participé à cette collecte de données.

Tableau 5.1 : Intervenants dans la collecte de données pour l'inventaire GES

| Nom | Service | Contact |
|-----------------|---|------------------------|
| Daniel Cyr | Ingénieur municipal - Thetford Mines | 418-335-2981 poste 382 |
| Martin Regimbal | Technicien et inspecteur en environnement - Thetford Mines | 418-335-2981 poste 397 |
| Steve Patry | Directeur du développement, Services sanitaires Denis Fortier | 418-332-2880 ext.229 |

6 INVENTAIRE GES CORPORATIF

L'inventaire GES corporatif de la Ville de Thetford Mines regroupe les émissions de GES issues des services gérés par la Ville et ceux donnés en sous-traitance. La méthodologie relative au calcul des émissions de GES pour chacune de ces catégories est décrite à la section 9 du présent rapport. La figure 6.1 expose la distribution de ces émissions corporatives pour chacune des catégories d'émission pour la Ville de Thetford Mines. Les équipements motorisés prédominent avec 75 % des émissions, alors que le traitement des eaux usées suit avec 19 % et les bâtiments municipaux avec 6 %.

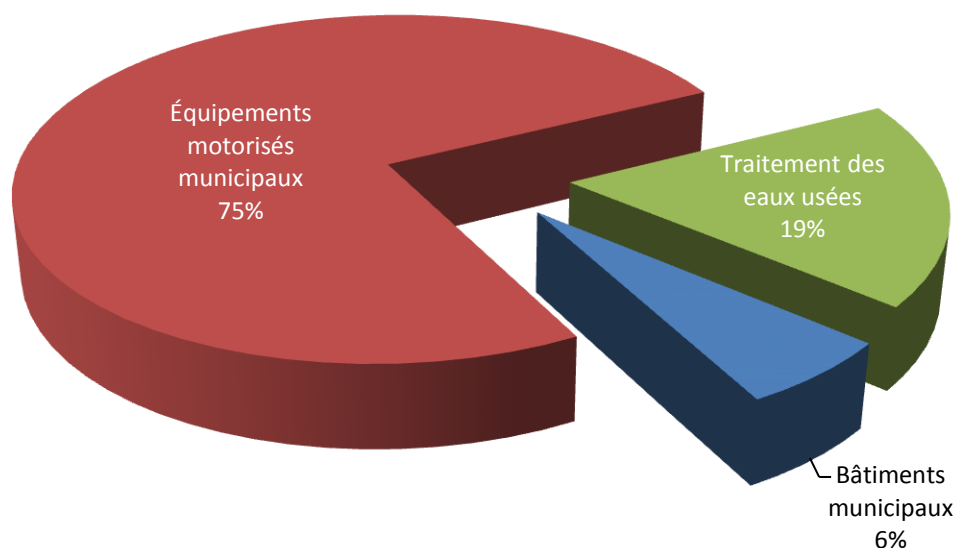


Figure 6.1 : Distribution des émissions corporatives de GES pour la Ville de Thetford Mines en 2011

Ainsi, les équipements motorisés municipaux ont émis 2 146 tonnes de CO₂éq en 2011, alors que le traitement des eaux usées et les bâtiments municipaux ont émis respectivement 527 et 175 tonnes de CO₂éq. Le tableau 6.1 présente ces émissions corporatives pour chacune des catégories et pour chacun des GES.

Tableau 6.1 : Émissions par catégorie pour l'inventaire GES corporatif pour la Ville de Thetford Mines en 2011

| Catégorie | | CO ₂ (tonne) | CH ₄ (tonne) | N ₂ O (tonne) | HFC (tonne) | CO ₂ éq (tonne) | % du total corporatif |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Bâtiments municipaux et autres installations | Électricité | - | - | - | NA | 43 | 6 |
| | Gaz naturel | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | |
| | Propane | 127 | 0,0020 | 0,0091 | NA | 130 | |
| | Mazout | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | |
| | Réfrigérant (R410a) | NA | NA | NA | 0,0013 | 2 | |
| Équipements motorisés municipaux | Essence | 358 | 0,039 | 0,0059 | NA | 361 | 75 |
| | Diesel | 1 734 | 0,074 | 0,12 | NA | 1 774 | |
| | Propane | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | |
| | Biocarburant | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | |
| | Réfrigérant (HFC-134a) | NA | NA | NA | 0,008 | 11 | |
| Traitement des eaux usées | | NA | 4 | 1 | NA | 527 | 19 |
| Total | | | | | | 2 848 | 100 |

Comme l'inventaire GES corporatif regroupe les émissions de GES issues des services gérés par la Ville (champ 1) et ceux donnés en sous-traitance (champ 2), il est possible de mettre en comparaison ces deux champs. Le tableau 6.2 et la figure 6.2 exposent cette comparaison pour l'année 2011. Le total des émissions corporatives de GES qui sont relatives au champ 1 (contrôle direct) se chiffre à 2 011 tonnes CO₂éq, alors que le total des émissions corporatives de GES qui sont relatives au champ 2 (sous-traitants) se chiffre à 833 tonnes CO₂éq.

Tableau 6.2 : Comparaison des émissions de GES des champs 1 (contrôle direct) et 2 (sous-traitants) pour l'ensemble des émissions corporatives de GES

| Champ | Catégorie ou service | CO ₂ éq (tonne) | % du total |
|---------------------------|--|----------------------------|------------|
| 1. Contrôle direct | Bâtiments municipaux et autres installations | 171 | 71 |
| | Équipements motorisés municipaux | 1 393 | |
| | Traitement des eaux usées | 447 | |
| 2. Sous-traitants | Bâtiments municipaux et autres installations | 5 | 29 |
| | Équipements motorisés municipaux | 753 | |
| | Traitement des eaux usées | 80 | |
| Total corporatif | | 2 848 | 100 |

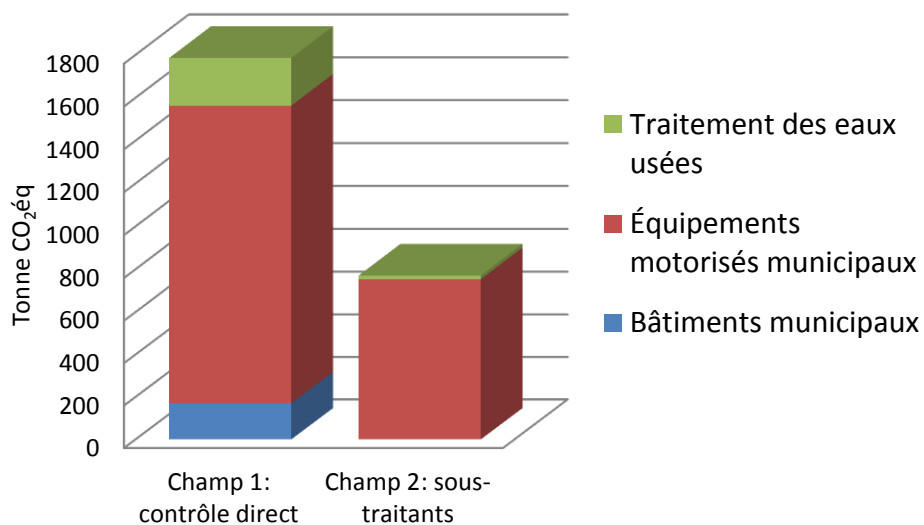


Figure 6.2 : Comparaison des émissions de GES des champs 1 (contrôle direct) et 2 (sous-traitants) pour l'ensemble des émissions corporatives de GES

6.1 Bâtiments municipaux et autres installations

Les émissions de GES dues aux bâtiments municipaux et aux autres installations regroupent les émissions directes de GES dues à la consommation de gaz naturel, de propane, de mazout, les émissions indirectes de GES reliées à la consommation d'électricité et les émissions fugitives de GES dues aux réfrigérants contenus dans les systèmes de climatisation des bâtiments. Les émissions directes de GES générées par la consommation de propane sont prédominantes à ce niveau avec 74 % des émissions dues aux bâtiments. La consommation d'électricité génère 25 % de ces émissions. La Ville de Thetford Mines utilise deux types de réfrigérant pour la climatisation de ses bâtiments : le HFC-410A et le R-22. Cependant, seules les émissions fugitives de GES dues au réfrigérant HFC-410A ont été considérées à l'inventaire de la Ville. En effet, comme détaillé à la section 9 de ce document, le réfrigérant R-22 n'est pas considéré dans le protocole de Kyoto. Finalement, il n'y a pas de gaz naturel, ni de mazout utilisé par la Ville de Thetford Mines, au niveau des bâtiments.

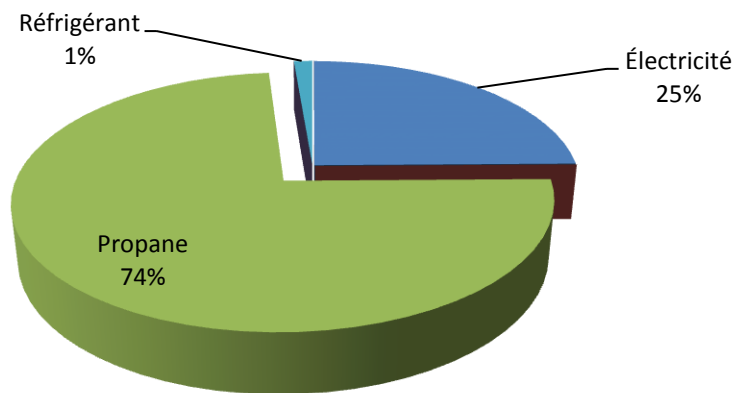


Figure 6.3 : Distribution des émissions corporatives de GES relatives aux bâtiments municipaux de la Ville de Thetford Mines

Le tableau 6.3 présente les quantités émises de chacun des GES pour chacune des sous-catégories d'émissions. Le propane prédomine avec 130 tonnes de CO₂eq pour l'année 2011. Dans le chiffrier fourni à la Ville de Thetford Mines, ces émissions de GES sont détaillées sous forme désagrégée, par installation.

Tableau 6.3 : Émissions corporatives de GES par sous-catégories d'émission pour les bâtiments municipaux et autres installations

| Sous-catégories | CO ₂ (tonne) | CH ₄ (tonne) | N ₂ O (tonne) | HFC (tonne) | CO ₂ éq (tonne) | % du total des bâtiments |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Électricité | - | - | - | NA | 43 | 25 |
| Gaz naturel | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| Propane | 127 | 0,0020 | 0,009 | NA | 130 | 74 |
| Mazout | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| Réfrigérant (R410a) | NA | NA | NA | 0,0013 | 2 | 1 |
| Total | | | | | 175 | 100 |

6.2 Équipements motorisés municipaux

Les émissions de GES associées aux équipements motorisés municipaux regroupent les émissions de GES dues à la consommation d'essence et de diesel et les émissions fugitives de GES dues aux réfrigérants contenus dans les systèmes de climatisation des véhicules. Les émissions de GES générées par la consommation de diesel prédominent avec 83 % des émissions de GES dues aux équipements motorisés. La consommation d'essence est responsable de 17 % de ces émissions alors que les réfrigérants des systèmes de climatisation sont responsables de 0,5 %. Il n'y a pas de biocarburant utilisé par la Ville de Thetford Mines en 2011. La figure 6.4 démontre cette distribution.

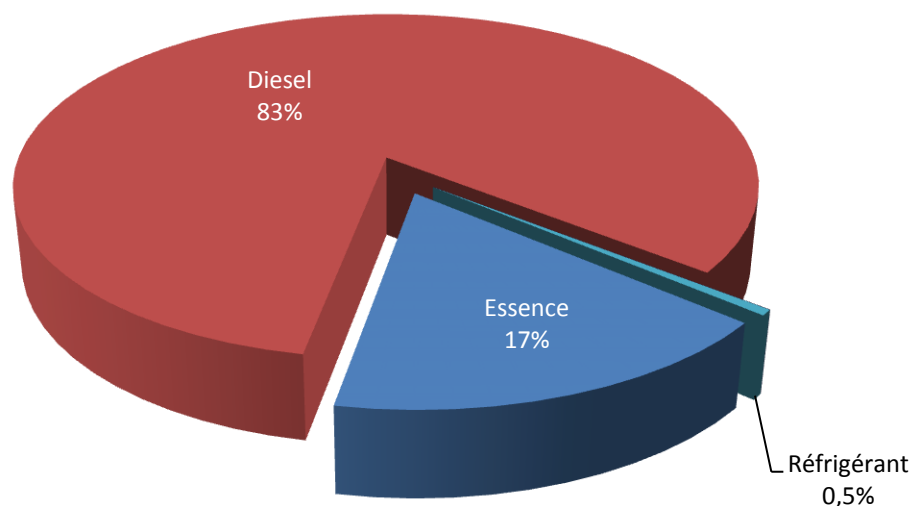


Figure 6.4 : Distribution des émissions corporatives de GES relatives aux équipements motorisés de la Ville de Thetford Mines

Le tableau 6.4 présente les quantités émises de chacun des GES pour chacune des sous-catégories. Les émissions de GES dues à la consommation de carburant se chiffrent, en 2011, à 1 774 tonnes de CO₂éq pour le diesel et à 361 tonnes de CO₂éq pour l'essence. Dans les deux cas, c'est le CO₂ qui est le GES qui prédomine. Les systèmes de climatisation des véhicules, qui contiennent du HFC-134a au potentiel de réchauffement planétaire de 1 300 kg CO₂éq/kg HFC émis, sont responsables de 11 tonnes de CO₂éq en 2011.

Tableau 6.4 : Émissions corporatives de GES par sous-catégorie pour les équipements motorisés municipaux

| Sous-catégorie | CO ₂ (tonne) | CH ₄ (tonne) | N ₂ O (tonne) | HFC (tonne) | CO ₂ éq (tonne) | % du total des équipements motorisés |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Essence | 358 | 0,039 | 0,0059 | NA | 361 | 17 |
| Diesel | 1 734 | 0,074 | 0,125 | NA | 1 774 | 83 |
| Propane | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| Biocarburant | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| Réfrigérant (HFC-134a) | NA | NA | NA | 0,008 | 11 | 1 |
| Total | | | | | 2 146 | 100 |

Une proportion importante des émissions corporatives de cette catégorie se retrouve dans le champ 2. Le tableau 6.5 et la figure 6.5 représentent cette comparaison des émissions dues aux champs 1 et 2. Au total, les sous-traitants émettent moins de GES dus aux équipements motorisés que la Ville (753 tonnes CO₂éq par rapport à 1 393 tonnes CO₂éq).

Tableau 6.5 : Comparaison des émissions de GES des champs 1 (contrôle direct) et 2 (sous-traitants) pour les émissions corporatives de GES dues aux équipements motorisés de la Ville de Thetford Mines en 2011

| Champ | Sous-catégorie | CO ₂ éq (tonne) | % du total |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| 1. Contrôle direct | Essence | 361 | 65 |
| | Diesel | 1 022 | |
| | Propane | 0 | |
| | Biocarburant | 0 | |
| | Réfrigérant | 10 | |
| 2. Sous-traitants | Essence | 0 | 35 |
| | Diesel | 753 | |
| | Propane | 0 | |
| | Biocarburant | 0 | |
| | Réfrigérant | 1 | |
| Total | | 2 146 | 100 |

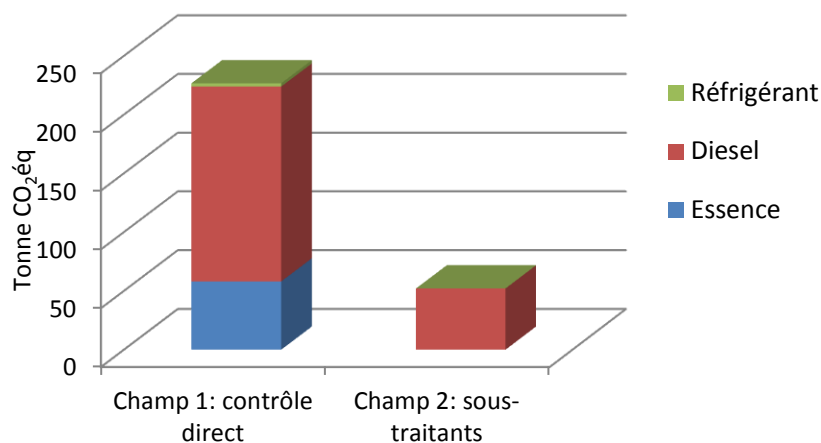


Figure 6.5 : Comparaison des émissions de GES des champs 1 (contrôle direct) et 2 (sous-traitants) pour les émissions corporatives de GES dues aux équipements motorisés de la Ville de Thetford Mines en 2011

6.3 Traitement des eaux usées

Le traitement des eaux usées de la Ville de Thetford Mines est en partie sous le contrôle direct de la Ville, mais il y a 1 137 habitations qui possèdent leur propre fosse septique. Les émissions de GES dues aux fosses septiques sont comptabilisées dans le champ 2. La Ville de Thetford Mines possède deux usines d'épuration des eaux qui utilisent un système d'étangs aérés (secteur Pontbriand et secteur Black Lake-Thetford Mines-Robertsonville). Comme il s'agit d'un traitement aérobie, aucune émission de CH₄ n'y est associée. Les émissions de GES relatives au traitement des eaux usées par les étangs aérés sont donc dues uniquement aux processus de nitrification et de dénitrification qui génèrent du N₂O. Les émissions de GES dues aux étangs aérés sont comptabilisées dans le champ 1.

Au total, les usines d'épuration de la Ville de Thetford Mines engendrent des émissions se chiffrant à 1,44 tonne de N₂O pour l'année 2011, ce qui correspond à 447 tonnes de CO₂éq.

Les fosses septiques fonctionnent en mode anaérobie et émettent donc du CH₄. Ces émissions se chiffrent à 3,79 tonnes de CH₄ pour l'année 2011, ce qui correspond à 80 tonnes de CO₂éq.

Le total des émissions de GES relatives au traitement des eaux usées pour l'année 2011 est donc de 527 tonnes de CO₂éq.

7 INVENTAIRE GES DE LA COLLECTIVITÉ

L'inventaire GES de la collectivité de la Ville de Thetford Mines comprend les émissions de GES dues à l'enfouissement des matières résiduelles et au transport routier des citoyens. La méthodologie relative au calcul des émissions de GES pour chacune de ces catégories est décrite à la section 9 du présent rapport. La figure 7.1 présente la distribution de ces émissions. Le transport de la collectivité prédomine avec 93 % des émissions de GES de la collectivité, alors que l'enfouissement des matières résiduelles représente 7 % de ces émissions.

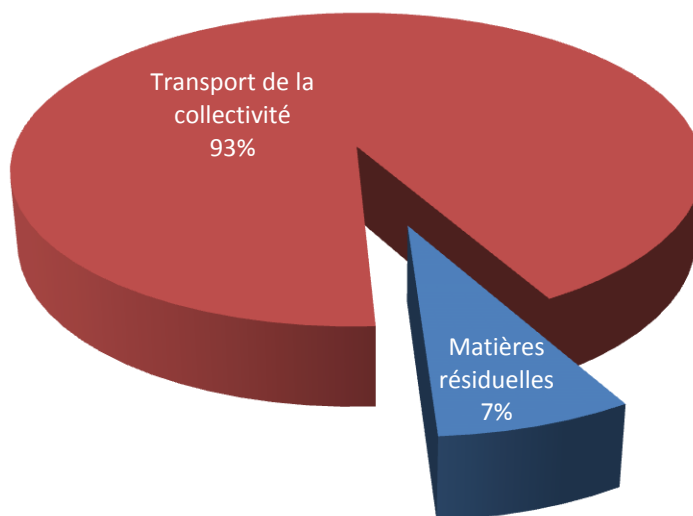


Figure 7.1 : Distribution des émissions de GES de la collectivité pour la Ville de Thetford Mines en 2011

Ainsi, l'enfouissement des matières résiduelles a émis 8 964 tonnes de CO₂éq en 2011, alors que le transport de la collectivité a généré 127 811 tonnes de CO₂éq. Le tableau 7.1 présente ces émissions pour chacune des catégories. Le total de ces émissions de la collectivité n'inclut pas les véhicules corporatifs ni les véhicules des sous-traitants situés sur le territoire de la municipalité, car ils sont déjà inclus dans l'inventaire GES corporatif, et n'inclut pas non plus le CO₂ provenant de la biomasse, car il doit être comptabilisé à part selon le Groupe d'expert Intergouvernemental sur l'Évolution de Climat (GIEC) et comme il est expliqué à la section 9, portant sur la méthodologie.

Tableau 7.1 : Émissions par catégorie pour l'inventaire GES de la collectivité

| Catégorie | | CO ₂ éq (tonne) | % du total de la collectivité |
|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Matières résiduelles | CO ₂ | 4 686 | NA |
| | CH ₄ | 8 964 | 7 |
| Transport collectivité | Automobile | 38 549 | 93 |
| | Camion léger | 28 789 | |
| | Motocyclette | 324 | |
| | Autobus | 750 | |
| | Autobus scolaire | 970 | |
| | Camion lourd | 25 578 | |
| | Véhicule hors-route | 32 851 | |
| Total (excluant les véhicules corporatifs et le CO ₂ provenant de la biomasse) | | 136 776 | 100 |

7.1 Matières résiduelles

La Ville de Thetford Mines envoie ses matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique de Saint-Étienne-des-Grès depuis 2009. Ce site possède un système de captage du biogaz avec une efficacité de 75 %. Avant 2009, les matières ont été enfouies au site d'enfouissement de Thetford Mines. Ce site possède aussi un système de captage de biogaz efficace à 75 %, depuis 2009.

La production de CO₂ et de CH₄ est définie à l'aide du modèle LandGEM (*Landfill Air Emission Estimation Model*), qui a été développé par l'EPA (*Environmental Protection Agency*) pour estimer les émissions de GES provenant de la biodégradation des matières résiduelles dans un site d'enfouissement.

Les émissions de GES de 2011 dues à l'ensemble de ces matières résiduelles sont résumées dans le tableau 7.2. Ainsi, 4 686 tonnes de CO₂ ont été émises en 2011 par la Ville de Thetford Mines. Cependant, comme ces émissions proviennent de la biomasse, elles ne sont pas comptabilisées

dans l'inventaire GES global. De plus, ces mêmes matières résiduelles ont aussi produit 427 tonnes de CH₄, ce qui correspond à 8 964 tonnes de CO₂éq.

Tableau 7.2 : Émissions de GES dues à l'enfouissement des matières résiduelles

| Catégorie | | Émissions | Unité |
|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| Matières résiduelles | CO ₂ | 4 686 | tonnes CO ₂ |
| | CH ₄ | 427 | tonnes CH ₄ |
| | | 8 964 | tonnes CO ₂ éq |

7.2 Transport routier

Les émissions de GES dues au transport routier par la collectivité représentent la catégorie qui génère le plus d'émissions de GES pour la Ville de Thetford Mines en 2011 et se chiffrent à 127 811 tonnes de CO₂éq si on ne tient pas compte des émissions dues aux véhicules municipaux et aux véhicules des sous-traitants situés sur le territoire. À partir des informations obtenues de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), les types et le nombre de véhicules immatriculés sur le territoire de la Ville de Thetford Mines sont ceux présentés au tableau 7.3. Les émissions de GES y sont indiquées pour chaque type de véhicule. Ainsi, les automobiles comptent parmi les sources qui émettent le plus de GES et totalisent 38 549 tonnes de CO₂éq, suivi des véhicules hors route (32 851 tonnes de CO₂éq), des camions légers (28 789 tonnes de CO₂éq) et des camions lourds (25 578 tonnes de CO₂éq).

Tableau 7.3 : Nombre de véhicules immatriculés et émissions de GES par type de véhicule

| Type | Nombre de véhicules immatriculés | CO₂éq (tonne) |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Automobile | 11 407 | 38 549 |
| Camion léger | 6 195 | 28 789 |
| Motocyclette | 751 | 324 |
| Autobus | 14 | 750 |
| Autobus scolaire | 65 | 970 |
| Camion lourd | 549 | 25 578 |
| Véhicule hors-route | 5 679 | 32 851 |

8 INVENTAIRE GES GLOBAL

L'inventaire GES global de la Ville de Thetford Mines représente la somme des inventaires GES corporatif et de la collectivité. Comme l'indique la figure 8.1, le transport de la collectivité est la catégorie qui génère le plus d'émission de GES et représente 91,5 % des émissions globales de GES de la Ville en 2011. L'enfouissement des matières résiduelles génère quant à lui 6,4 % des émissions globales. Finalement, l'ensemble des émissions corporatives représente environ 2,0 % des émissions globales de GES. Le tableau 8.1 présente les quantités émises de chacun des GES pour chacune des catégories. Le tableau 8.2 présente ces émissions en intensité.

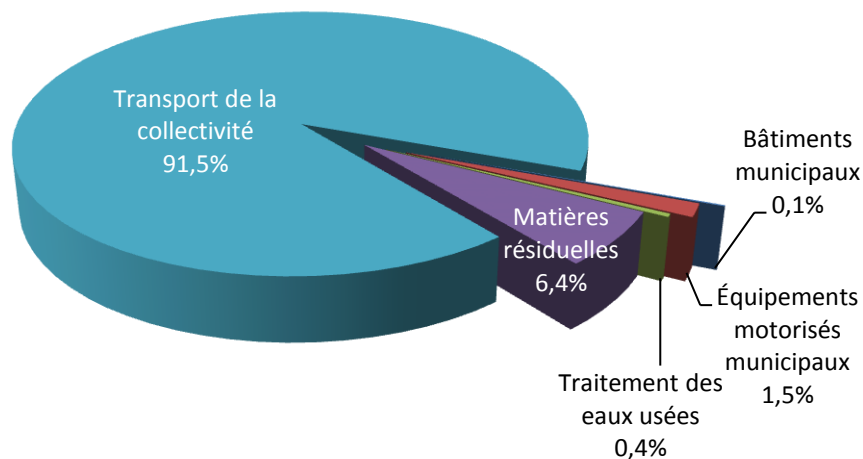


Figure 8.1 : Distribution des émissions globales de GES pour la Ville de Thetford Mines en 2011

Tableau 8.1 : Émissions globales pour chaque GES par catégorie pour la Ville de Thetford Mines en 2011

| Secteur | Catégorie | CO ₂ (tonne) | CH ₄ (tonne) | N ₂ O (tonne) | HFC (tonne) | CO ₂ éq (tonne) | % du total |
|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Corporatif | Bâtiments municipaux et autres installations | 127 (excluant électricité) | 0,002 (excluant électricité) | 0,009 (excluant électricité) | 0,001 (R410a) | 175 (incluant électricité) | 0,1 |
| | Équipements motorisés municipaux | 2 092 | 0,11 | 0,13 | 0,008 (HFC-134a) | 2 146 | 1,5 |
| | Traitement des eaux usées | NA | 3,8 | 1,4 | NA | 527 | 0,4 |
| Collectivité | Matières résiduelles | CO ₂ provenant de la biomasse | 427 | NA | NA | 8 964 | 6,4 |
| | Transport collectivité | - | - | - | NA | 127 811 | 91,5 |
| Total | | | | | | 139 624 | 100 |

Tableau 8.2: Émissions de GES par habitant pour la Ville de Thetford Mines en 2011

| Inventaire | CO ₂ éq (tonne/habitant) |
|--------------|--|
| Corporatif | 0,11 |
| Collectivité | 5,42 |
| Global | 5,53 |



9 MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre décrit chacun des calculs qui ont été faits pour produire l'inventaire des GES de la Ville de Thetford Mines, ainsi que les hypothèses utilisées. L'ensemble de ces calculs a été effectué et intégré dans le même chiffrier, qui contient également des onglets dédiés aux données brutes fournies par la Ville et ses sous-traitants.

Les méthodologies de calcul pour toutes les catégories de sources d'émission de GES sont celles prescrites par le programme Climat municipalités.

9.1 Bâtiments municipaux et autres installations

Les émissions de GES propres aux bâtiments municipaux se divisent en trois grandes familles :

- Émissions directes de GES provenant d'une source de combustion fixe
- Émissions indirectes de GES provenant de la consommation d'électricité
- Émissions fugitives de GES provenant des systèmes de réfrigération et de climatisation

9.1.1 Procédure de collecte de données

Dans le cas de la Ville de Thetford Mines, les émissions découlant de la combustion fixe proviennent exclusivement du propane. Ces données, ainsi que celles utilisées pour le calcul des émissions indirectes de GES provenant de la consommation d'électricité, proviennent des factures reçues par la Ville. Ces factures ont été fournies à Enviro-accès par M. Martin Regimbal, technicien et inspecteur en environnement à la Ville de Thetford Mines.

Au niveau du service d'incendie, il n'y a pas de HFC utilisé dans les systèmes de suppression des incendies de la Ville de Thetford Mines¹¹.

¹¹ Information fournie par M. Martin Regimbal de la Ville de Thetford Mines.



9.1.2 Traitement des données

La consommation annuelle d'électricité (en kWh) a été calculée différemment selon le type de facturation. Ainsi, lorsque la facturation était en fonction de la consommation réelle en kWh, les consommations mensuelles ou par période de facturation, disponibles sur les factures d'Hydro-Québec, ont simplement été additionnées et ramenées sur une période de 365 jours. Toutefois, dans certains cas, Hydro-Québec facture selon la puissance des équipements et le temps d'utilisation. La consommation en kWh était alors calculée à partir de la puissance indiquée sur la facture et du nombre d'heures d'utilisation dans l'année, soit 11,5 heures par jour pour l'éclairage de rue.

9.1.3 Facteurs d'émission GES utilisés

Les facteurs d'émission utilisés pour le calcul des émissions directes de GES provenant d'une source de combustion fixe sont ceux fournis par Environnement Canada dans son plus récent inventaire national. Il en est de même pour les émissions indirectes de GES provenant de la consommation d'électricité : le facteur d'émission utilisé est celui fourni dans l'inventaire canadien des émissions de GES pour le Québec, soit 0,002 kg CO₂éq / kWh.

Au niveau des émissions fugitives de GES provenant des systèmes de réfrigération, la Ville de Thetford Mines utilise le HFC-410a ainsi que le R22 (aussi nommé HCFC-22 et fréon 22). Le R22 est un HCFC, qui est un GES, mais qui n'est pas inclus dans le protocole de Kyoto, car c'est une substance appauvrissant la couche d'ozone (SACO) qui est déjà couverte par le protocole de Montréal. Donc, selon le protocole de Kyoto et le programme Climat municipalités, les émissions de R22 ne doivent pas être incluses dans l'inventaire municipal des émissions de GES. D'un autre côté, le HFC-410a est un GES qui est considéré au protocole de Kyoto. Le HFC-410a est un mélange 50/50 de deux GES : le HFC125 (au potentiel de réchauffement de 2 800 kg CO₂éq/kg) et le HFC32 (au potentiel de réchauffement de 650 kg CO₂éq/kg). Le HFC-410a utilisé par la Ville de Thetford Mines a donc un potentiel de réchauffement de 1 725 kg CO₂éq/kg.

9.1.4 Calcul des émissions de GES

Les émissions directes de GES provenant d'une source de combustion fixe sont calculées en multipliant la consommation annuelle de chaque combustible, par les coefficients d'émissions appropriés et reportés en CO₂éq d'après les potentiels de réchauffement du CH₄ et du N₂O. En voici un exemple pour le propane à l'aréna de Thetford Mines :

$$\text{Émissions annuelles de CO}_2 = 53\,640 \text{ litres} * \frac{1,51 \text{ kg}}{\text{litre}} = 80\,996 \text{ kg} = 81,00 \text{ tonnes}$$

$$\begin{aligned} \text{Émissions annuelles de CH}_4 &= 53\,640 \text{ litres} * \frac{0,000024 \text{ kg}}{\text{m}^3} = 1,29 \text{ kg} \\ &= 0,00129 \text{ tonne} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Émissions annuelles de N}_2\text{O} &= 53\,640 \text{ litres} * \frac{0,000108 \text{ kg}}{\text{m}^3} = 5,79 \text{ kg} \\ &= 0,00579 \text{ tonne} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Émissions annuelles en CO}_2\text{éq} \\ &= 81,00 \text{ tonnes} + (0,00129 * 21)\text{tonne} + (0,00579 * 310)\text{tonne} \\ &= 82,82 \text{ tonnes} \end{aligned}$$

Le calcul des émissions indirectes de GES provenant de la consommation d'électricité se fait par la multiplication de la consommation annuelle (en kWh) par le facteur d'émission correspondant pour le Québec, soit 0,002 kg CO₂éq / kWh¹². En voici un exemple pour le garage municipal situé sur la rue Bernard :

$$\text{Émissions annuelles en CO}_2\text{éq} = 70\,200 \text{ kWh} * \frac{0,002 \text{ kg CO}_2\text{éq}}{\text{kWh}} = 0,14 \text{ tonne}$$

¹² Environnement Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2011, partie 2.



Les émissions annuelles de GES dues aux fuites des systèmes de climatisation peuvent être estimées de la façon suivante d'après Environnement Canada :

$$\text{Émissions annuelles (kg)} = [(Q_n * k) + (C * x * A) + (Q_d * y * (1 - z))]$$

Q_n : Quantité de réfrigérant ajoutée aux nouveaux équipements (kg)

k : Émission initiale (%)

C : Capacité totale de l'équipement (kg)

x : Émission de fonctionnement (%)

A : Nombre d'années d'utilisation

Q_d : Capacité des équipements non-utilisés (kg)

y : Charge initiale restante (%)

z : Efficacité de récupération (%)

Ces émissions annuelles de GES sont ensuite ramenées en CO₂éq d'après leur potentiel de réchauffement. Les valeurs de x , y , z et k sont les valeurs fournies par le GIEC pour la climatisation résidentielle et commerciale.

Pour la Ville de Thetford Mines, aucun équipement n'a été ajouté ou enlevé durant l'année 2011 (valeur de Q_n et de Q_d). Les émissions annuelles de GES calculées sont ensuite ramenées en CO₂éq d'après leur potentiel de réchauffement (1 725 kg CO₂éq/kg pour le HFC-410a). Les valeurs de x , y , z et k sont les valeurs fournies par le GIEC pour la climatisation résidentielle et commerciale.

Voici le calcul effectué pour le Centre de l'Amitié (secteur Robertsonville), qui utilise du HFC-410a :

$$\begin{aligned} &\text{Émissions annuelles en tonne CO}_2\text{éq} \\ &= [(0 \text{ kg} * 1 \%) + (2,5 \text{ kg} * 10 \% * 1 \text{ an}) + (0 \text{ kg} * 80 \% * (1 - 80 \%))] \\ &* \frac{1 \text{ tonne}}{1000 \text{ kg}} * \frac{1725 \text{ kg CO}_2\text{éq}}{\text{kg}} = 0,43 \text{ tonne CO}_2\text{éq} \end{aligned}$$



9.1.5 Évaluation de l'incertitude

En ce qui concerne l'incertitude reliée aux données, ces dernières proviennent de factures pour la consommation électrique ou de combustible fossile. Comme l'ensemble de ce qui est acheté par la Ville est consommé par la Ville, ces données sont très précises et l'incertitude est donc faible.

L'incertitude reliée aux facteurs d'émission de l'électricité est faible, car elle provient de données québécoises, fonction de la production d'électricité au Québec.

L'incertitude reliée aux facteurs d'émission du propane est faible, car elle provient de données canadiennes fournies par le ministère de l'Environnement du Canada.

Au niveau des émissions fugitives de GES, elles n'ont pas été comptabilisées à l'aide de bilan, mais plutôt par l'estimation des taux de fuite. Cette méthode est un peu moins précise, mais l'incertitude reste moyenne.


9.2 Équipements motorisés municipaux

Les émissions de GES propres aux équipements motorisés municipaux se divisent en deux grandes sous-catégories :

- Émissions directes de GES associées à l'utilisation de carburant
- Émissions fugitives de GES provenant des systèmes de climatisation

9.2.1 Procédure de collecte de données

Les données utilisées pour le calcul des émissions directes de GES associées à l'utilisation de carburant sont les consommations d'essence et de diesel pour chacun des équipements motorisés municipaux. Ces données ont été fournies par M. Martin Regimbal de la Ville de Thetford Mines. Il en est de même pour les véhicules climatisés, ainsi que ceux mis aux rebus. La liste de tous les véhicules motorisés municipaux se trouve à l'annexe 2.



La collecte de données concernant les sous-traitants est discutée, pour chacun des sous-traitants, à la section 9.2.6. Chacun d'entre eux a été rejoint pour obtenir leurs consommations annuelles en carburant, ou des estimations de ces dernières.

9.2.2 Traitement des données

Certaines données fournies par les sous-traitants ont été traitées afin d'obtenir le nombre de litres de carburant consommé à partir des données brutes (kilométrage parcouru et consommation par km, heures d'opération et consommation horaire, etc.), tel que détaillé à la section 9.2.6.

9.2.3 Facteurs d'émission GES utilisés

Les émissions de CO₂ sont directement liées à la quantité de carburant consommé (2,289 kg CO₂/litre pour l'essence et 2,663 kg CO₂/litre pour le diesel)¹³, tandis que les émissions de CH₄ et de N₂O dépendent aussi du type de technologie utilisée. Pour chaque type de véhicule, un coefficient est donné par Environnement Canada. Le tableau 9.3 présente ces facteurs d'émission. Dans ce tableau, les niveaux réfèrent à l'année de fabrication du véhicule :

- Niveau 0 : entre 1986 et 1994
- Niveau 1 : entre 1995 et 2003
- Niveau 2 : 2004 à maintenant

Chacun des types de véhicule, ainsi que les sous-catégories concernant les types de catalyseurs, est décrit à l'annexe 1.

¹³ Environnement Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2011.

Tableau 9.1 : Facteurs d'émission GES pour les véhicules

| | Source | CO ₂ | CH ₄ | N ₂ O | CO ₂ éq | Unité |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|
| Véhicules légers à essence | Niveau 2 | 2,289 | 0,00014 | 0,000022 | 2,299 | kg/L |
| | Niveau 1 | 2,289 | 0,00023 | 0,00047 | 2,440 | kg/L |
| | Niveau 0 | 2,289 | 0,00032 | 0,00066 | 2,500 | kg/L |
| | Convertisseur catalytique d'oxydation | 2,289 | 0,00052 | 0,0002 | 2,362 | kg/L |
| | Système sans catalyseur | 2,289 | 0,00046 | 0,000028 | 2,307 | kg/L |
| Camions légers à essence | Niveau 2 | 2,289 | 0,00014 | 0,000022 | 2,299 | kg/L |
| | Niveau 1 | 2,289 | 0,00024 | 0,00058 | 2,474 | kg/L |
| | Niveau 0 | 2,289 | 0,00021 | 0,00066 | 2,498 | kg/L |
| | Convertisseur catalytique d'oxydation | 2,289 | 0,00043 | 0,0002 | 2,360 | kg/L |
| | Système sans catalyseur | 2,289 | 0,00056 | 0,000028 | 2,309 | kg/L |
| Véhicules lourds à essence | Catalyseur à trois voies | 2,289 | 0,000068 | 0,0002 | 2,352 | kg/L |
| | Système sans catalyseur | 2,289 | 0,00029 | 0,000047 | 2,310 | kg/L |
| | Sans dispositif | 2,289 | 0,00049 | 0,000084 | 2,325 | kg/L |
| Motocyclettes | Système sans catalyseur | 2,289 | 0,0014 | 0,000045 | 2,332 | kg/L |
| | Système sans dispositif | 2,289 | 0,0023 | 0,000048 | 2,352 | kg/L |
| Véhicules légers à moteur diesel | Dispositif perfectionné | 2,663 | 0,000051 | 0,00022 | 2,732 | kg/L |
| | Dispositif à efficacité modérée | 2,663 | 0,000068 | 0,00021 | 2,730 | kg/L |
| | Sans dispositif | 2,663 | 0,0001 | 0,00016 | 2,715 | kg/L |
| Camions légers à moteur diesel | Dispositif perfectionné | 2,663 | 0,000068 | 0,00022 | 2,733 | kg/L |
| | Dispositif à efficacité modérée | 2,663 | 0,000068 | 0,00021 | 2,730 | kg/L |
| | Sans dispositif | 2,663 | 0,000085 | 0,00016 | 2,714 | kg/L |
| Véhicules lourds à moteur diesel | Dispositif perfectionné | 2,663 | 0,00011 | 0,000151 | 2,712 | kg/L |
| | Dispositif à efficacité modérée | 2,663 | 0,00014 | 0,000082 | 2,691 | kg/L |
| | Sans dispositif | 2,663 | 0,00015 | 0,000075 | 2,689 | kg/L |
| Véhicules hors route | Essence | 2,289 | 0,0027 | 0,00005 | 2,361 | kg/L |
| | Diesel | 2,663 | 0,00015 | 0,0011 | 3,007 | kg/L |

Source : Environnement Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2011.

9.2.4 Calcul des émissions de GES

Le calcul des émissions de CO₂ se fait en multipliant les quantités annuelles d'essence et de diesel par leur facteur d'émission respectif (2,289 kg CO₂/litre pour l'essence et 2,663 kg CO₂/litre pour le diesel)¹⁴. Le même calcul est fait pour les émissions de CH₄ et de N₂O, mais en tenant compte du type de véhicule dans lequel le carburant est consommé. Les émissions de CH₄ et de N₂O sont ensuite ramenées en CO₂éq d'après leur potentiel de réchauffement. Voici l'exemple pour le véhicule Dodge Charger 2006 de la Ville, qui consomme de l'essence :

$$\text{Émissions annuelles de CO}_2 = 3\,316 \text{ litres} * \frac{2,289 \text{ kg}}{\text{litre}} = 7\,590 \text{ kg} = 7,59 \text{ tonnes}$$

$$\text{Émissions annuelles de CH}_4 = 3\,316 \text{ litres} * \frac{0,00014 \text{ kg}}{\text{litre}} = 0,464 \text{ kg} = 0,00046 \text{ tonne}$$

$$\begin{aligned} \text{Émissions annuelles de N}_2\text{O} &= 3\,316 \text{ litres} * \frac{0,000022 \text{ kg}}{\text{litre}} = 0,073 \text{ kg} \\ &= 0,000073 \text{ tonne} \end{aligned}$$

Émissions annuelles en CO₂éq

$$\begin{aligned} &= 7,59 \text{ tonnes} + (0,00046 * 21) \text{ tonne} + (0,000073 * 310) \text{ tonne} \\ &= 7,62 \text{ tonnes} \end{aligned}$$

Comme les systèmes de climatisation des véhicules contiennent des HFC, au fort potentiel de réchauffement, les émissions fugitives de GES sont aussi calculées dans cette section. Le HFC le plus répandu est le HFC-134a qui a un potentiel de réchauffement de 1 300 kg CO₂éq/kg. Les émissions annuelles de GES dues aux fuites dans les systèmes de climatisation des véhicules peuvent être estimées de la façon suivante d'après Environnement Canada :

$$\text{Émissions annuelles (kg)} = [(C * x * A) + (Q_d * y * (1 - z))]$$

C : Capacité totale de l'équipement (kg)

x : Émission de fonctionnement (%)

A : Nombre d'années d'utilisation

¹⁴ Environnement Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2011.

Q_d : Capacité des équipements non-utilisés (kg)

y : Charge initiale restante (%)

z : Efficacité de récupération (%)

Le tableau 9.4 expose les valeurs que le GIEC propose pour la climatisation mobile. Lorsque la valeur exacte de la capacité n'est pas connue, la valeur la plus haute est prise (1,5 kg).

Tableau 9.2 : Valeur des variables pour la climatisation mobile¹⁵

| Capacité totale de l'équipement C | Émission de fonctionnement x | Charge initiale restante y | Efficacité de récupération z |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 0,5 - 1,5 kg | 20 % | 50 % | 50 % |


Ces émissions annuelles de GES sont ensuite ramenées en CO₂éq d'après leur potentiel de réchauffement (1 300 kg CO₂éq/kg pour le HFC-134a). Voici un exemple de calcul pour le véhicule Dodge Charger 2006 de la Ville, qui est climatisé, mais qui n'a pas été mise aux rebuts en 2011 :

$$\begin{aligned} & \text{Émissions annuelles en tonne } CO_2\text{éq} \\ & = [(1,5 \text{ kg} * 20 \% * 1 \text{ an}) + (0 \text{ kg} * 50 \% * (1 - 50 \%))] * \frac{1 \text{ tonne}}{1000 \text{ kg}} \\ & * \frac{1\,300 \text{ kg } CO_2\text{éq}}{\text{kg}} = 0,39 \text{ tonne } CO_2\text{éq} \end{aligned}$$

9.2.5 Évaluation de l'incertitude

En ce qui concerne l'incertitude reliée aux données, ces dernières proviennent de factures pour l'essence et le diesel consommé par les véhicules municipaux. Comme l'ensemble de ce qui est acheté par la Ville est consommé par la Ville, cette donnée est très précise.

¹⁵ GIEC, Lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (2006), volume 3 : Procédés industriels et utilisation de produits, tableau 7.9, p. 7.61, [<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/vol3.html>].



Au niveau des émissions fugitives de GES, elles n'ont pas été comptabilisées à l'aide de bilan, mais plutôt par l'estimation des taux de fuite. Cette méthode est un peu moins précise, mais comme les systèmes de climatisation sont semblables, l'incertitude reste moyenne.


L'incertitude reliée aux facteurs d'émission des sources de combustion mobile est faible, car elle provient de données canadiennes et les systèmes de combustion sont semblables dans l'ensemble du Canada, en fonction du type de véhicule.

9.2.6 Sous-traitants

Au niveau des sous-traitants, la collecte de données et le calcul ont été faits de façon différente pour chacun d'eux, en fonction des données disponibles. Pour l'ensemble des incertitudes reliées aux émissions des sous-traitants, la précision peut être améliorée en obtenant les consommations exactes de carburant pour chacun de ces sous-traitants.

- L'entreprise « Services sanitaires Denis Fortier », responsable de la collecte des matières résiduelles sur le territoire de Thetford Mines, a fourni directement une estimation de la quantité de carburant diesel consommé pour effectuer son service.
L'incertitude est donc moyenne pour les émissions de GES relatives à ce service, car la donnée provient d'une estimation de la consommation du véhicule de collecte.
- Le service de vidange des fosses septiques est offert par Sani-Thetford 2000 inc.. La consommation annuelle due au transport des boues de fosses septiques a été estimée en fonction de la consommation du type de véhicule utilisé (40 litres/100 km selon l'Office de l'efficacité énergétique), de la distance à parcourir pour aller au centre de traitement (12 km aller-retour) et du nombre de voyages effectués. Ce nombre de voyages a été calculé en fonction du nombre de fosses septiques, de la quantité de boues récupérées (m^3 /an/fosse) et du volume des camions, soit $28 m^3$. Voici les détails du calcul:

$$1\,137 \text{ fosses} * \frac{1,7 m^3}{\text{an} * \text{fosse}} * \frac{1 \text{ voyage}}{28 m^3} * \frac{12 \text{ km}}{\text{voyage}} * \frac{40 \text{ litres}}{100 \text{ km}} = \frac{7\,580 \text{ litres}}{\text{année}}$$



Le volume traité, le volume des camions et la distance à parcourir sont des données connues, mais la consommation énergétique des camions provient d'une estimation. L'incertitude est donc moyenne pour les émissions de GES relatives à ce service.

- Les services de déneigement, de nivelage et d'abat-poussière sont effectués par trois compagnies distinctes : Germain Daigle excavation, Excavation Gagnon et Frères inc. et Déneigement M.C.. L'entreprise Excavation Gagnon et Frères inc. a fourni sa consommation de carburant diesel en litres par année. Les deux autres entreprises ont fournis soit le coût moyen en carburant pour 2012, soit un résumé des heures alloués au service, un nombre de sorties et le temps accordé à chaque sortie. Voici les calculs effectués pour évaluer la consommation totale de carburant diesel pour ces services :

Déneigement M.C. :

$$\frac{35 \text{ sorties}}{\text{an}} * \frac{5 \text{ heures}}{\text{sortie}} * \frac{0,25 \text{ litre}}{\text{heure}} = \frac{4\,375 \text{ litres de diesel}}{\text{an}}$$


Germain Daigle excavation :

$$\frac{33\,209 \$}{\text{an}} \div \frac{1,3 \$}{\text{litre}} = \frac{25\,545 \text{ litres de diesel}}{\text{an}}$$

L'incertitude est donc moyenne pour les émissions de GES relatives à ce service, car la donnée provient d'une estimation de la consommation des véhicules à partir de données reliées.

9.3 Traitement des eaux usées

La Ville de Thetford Mines possède des fosses septiques sur son territoire ainsi qu'un système d'étangs aérés. Les émissions de GES dues à ces traitements sont donc comptabilisées dans les champs 1 et 2. Au niveau des étangs aérés, comme il s'agit de traitements aérobies, il n'y a pas de méthane (CH₄) émis lors du traitement, mais les processus de nitrification et de dénitrification



gènèrent du N₂O. Cependant, les fosses septiques émettent du CH₄, car elles fonctionnent en mode anaérobie.

9.3.1 Procédure de collecte de données

Les données nécessaires au calcul des émissions de GES relatives au traitement des eaux usées sont la taille de la population desservie et la consommation moyenne de protéine. La taille de la population a été fournie par l'Institut de la statistique du Québec¹⁶, alors que la consommation moyenne de protéines a été fournie par Environnement Canada, en fonction de l'année de l'inventaire¹⁷. Cette consommation est tirée des statistiques sur l'alimentation publiées annuellement. Pour ce présent inventaire GES, cette consommation est de 69,85 g/personne/jour.

Au niveau des fosses septiques, les données nécessaires au calcul des émissions de GES sont la population desservie et le nombre de fosses septiques. Ces données ont été fournies par la Ville de Thetford Mines.¹⁸

9.3.2 Traitement des données

La donnée de consommation moyenne de protéines au niveau canadien a été reprise du rapport d'inventaire national de 2011. Donc, aucun traitement n'a dû être effectué pour cette donnée. Notons que cette consommation annuelle ne varie pas beaucoup d'année en année.

9.3.3 Facteurs d'émission GES utilisés

La méthode utilisée pour le calcul de ces émissions de GES est celle utilisée par Environnement Canada dans son rapport d'inventaire national¹⁹, qui correspond à celle par défaut du GIEC, qui estime les émissions de GES en prenant pour base la quantité d'azote présent dans les déchets et

¹⁶ http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/regional/index.htm

¹⁷ Annexe 3 Rapport d'inventaire national 1990-2010, Partie 2.

¹⁸ Martin Regimbal, Ville de Thetford Mines.

¹⁹ Environnement Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2011, partie 2.

en posant comme hypothèse qu'une quantité de 0,01 kg N₂O-N/kg d'azote contenu dans les déchets sera produite. Pour estimer la quantité d'azote présente dans les déchets, on présume que les protéines renferment 16 % d'azote²⁰, ce qui nous donne un facteur d'émission de 0,000064 tonne N₂O / habitant.

$$\frac{69,85 \text{ g de protéine}}{\text{personne} * \text{jour}} * \frac{1 \text{ tonne}}{1\,000\,000 \text{ g}} * \frac{365 \text{ jours}}{\text{année}} * \frac{0,01 \text{ kg N}_2\text{O} - \text{N}}{\text{kg d'azote}} * \frac{0,16 \text{ kg d'azote}}{\text{kg de protéine}} * \frac{44 \text{ kg N}_2\text{O}}{28 \text{ kg N}_2\text{O} - \text{N}} = \frac{0,000064 \text{ tonne N}_2\text{O}}{\text{personne}}$$

9.3.4 Calcul des émissions de GES

Le calcul se fait donc en multipliant la population desservie par le facteur d'émission du N₂O. Le nombre de tonnes émises est ensuite ramené en CO₂éq, grâce au potentiel de réchauffement du N₂O.

$$\begin{aligned} & \text{Émissions annuelles en tonne CO}_2\text{éq} \\ & = 22\,514 \text{ personnes desservies} * \frac{0,000064 \text{ tonne N}_2\text{O}}{\text{personne}} * 310 \\ & = 447 \text{ tonnes CO}_2\text{éq} \end{aligned}$$

Au niveau des fosses septiques, les données utilisées dans le calcul sont les suivantes :

- Demande Biologique en Oxygène dans les eaux usées : 18,25 kg DBO/personne/an²¹
- Quantité de boues récupérées de fosses septiques : 1,7 m³/an/fosse²²
- Taux de récupération dans les boues : 7,5 kg DBO/m³²³

²⁰ Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre – Version révisée 1996, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Organisation de coopération et de développement économiques et Agence internationale de l'énergie. Disponible en ligne : <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/french.htm>

²¹ Environnement Canada, 2012. Rapport d'Inventaire National 1990-2011, partie 2, p. 179

²² Guide d'élaboration d'un plan de gestion des matières résiduelles, 2001

- Facteur d'émission CH₄ : 0,108 kg CH₄/kg DBO²⁴

Voici un exemple de calcul pour la Ville de Thetford Mines :

Émissions annuelles en tonne CO₂éq

$$= \left(\left(2\,717 \text{ personnes desservies} * \frac{18,25 \text{ kg DBO}}{\text{personne} * \text{an}} - \frac{14\,497 \text{ kg DBO}}{\text{an}} \right) * \frac{0,108 \text{ kg CH}_4}{\text{kg DBO}} \right) * \frac{1 \text{ tonne}}{1\,000 \text{ kg}} * 21 = 80 \text{ tonnes CO}_2\text{éq}$$

9.3.5 Évaluation de l'incertitude

L'incertitude reliée aux données est faible, car elle concerne la population de la Ville et la consommation moyenne de protéine au Canada. Le même principe s'applique à l'incertitude reliée aux facteurs d'émission, qui sont fonction de la quantité d'azote présent dans les protéines.

9.4 Matières résiduelles

L'enfouissement des matières résiduelles engendre des émissions de CO₂ et de CH₄. Comme les émissions de CO₂ sont dues à la biomasse, elles sont calculées, mais ne sont pas incluses dans le total de l'inventaire GES, selon la norme ISO 14064-1 et le guide de bonnes pratiques du GIEC. En effet, quand les déchets se composent de biomasse, le CO₂ produit par le brûlage ou la décomposition n'est pas pris en compte dans le secteur des déchets. Dans le cas de la biomasse agricole, on présume qu'il s'agit d'un cycle durable (le carbone du CO₂ sera séquestré quand la biomasse se régénérera dans la reproduction des cultures)²⁵.

²³ Santé Canada. Guide canadien d'évaluation des incidences sur la santé, Chapitre 8: La gestion des eaux usées et des boues, 2004.

²⁴ Environnement Canada, 2012. Rapport d'Inventaire National 1990-2011, partie 2, p. 179

²⁵ Environnement Canada, *Rapport d'inventaire national 1990-2007*, p.61.



9.4.1 Procédure de collecte de données

Pour calculer les émissions de GES réelles émises en 2011, il faut tenir compte des tonnages de matières envoyées à l'enfouissement depuis 50 ans, selon les recommandations du GIEC. Ces tonnages incluent les matières résiduelles résidentielles, celles provenant des ICI, ainsi que les boues d'épuration et de fosses septiques. Les tonnages concernant les matières résiduelles ont été fournis par Martin Regimbal de la Ville de Thetford Mines.

9.4.2 Traitement des données

Les données sur les années manquantes (pas documentées par la Ville, ni par le lieu d'enfouissement) ont été estimées à partir de la population de la Ville et d'un tonnage moyen par habitant.

9.4.3 Facteurs d'émission GES utilisés

Les émissions de CO₂ et de CH₄ ont été calculées à l'aide du logiciel LandGEM ((Landfill Gas Emission Model) conçu par l'EPA (Environmental Protection Agency) aux États-Unis²⁶. Elles sont calculées en considérant deux facteurs :

- L₀ : le potentiel de production de méthane. Ce coefficient varie en fonction de l'année d'enfouissement au Québec²⁷
- k : la constante de vitesse de production de CH₄ annuelle, qui est régie par quatre facteurs soient, la teneur en humidité, la disponibilité des nutriments, le pH et la température. Ce coefficient varie en fonction de l'année d'enfouissement au Québec²⁸

²⁶ United States Environmental Protection Agency (Office of Research and Development), Landfill Gas Emission Model (LandGEM – version 3.02) [<http://www.epa.gov/ttnca1/dir1/landgem-v302-guide.pdf>].

²⁷ Environnement Canada, 2012. Rapport d'inventaire national 1990-2011, Partie 1, p. 198-199.

²⁸ Environnement Canada, 2012. Rapport d'inventaire national 1990-2011, Partie 1, p. 198-199.



9.4.4 Calcul des émissions de GES

LandGEM fournit donc les émissions de CO₂ et de CH₄ émis en 2011 par l'enfouissement des matières résiduelles de la Ville de Thetford Mines. Deux simulations distinctes ont été effectuées. Une première simulation a été faite pour l'enfouissement des matières entre 1961 et 2009 au lieu d'enfouissement sanitaire (LES) de Thetford Mines. Comme ce site possède maintenant un système de captage du biogaz qui a une efficacité de 75 %²⁹ (installé en 2009), il faut le considérer afin de calculer la quantité nette de méthane émise par cette matière en 2011.

Une deuxième simulation a été faite pour l'enfouissement des matières à partir de 2010 au lieu d'enfouissement technique (LET) de Saint-Étienne-des-Grès. Comme ce site possède aussi un système de captage du biogaz qui avait une efficacité de captage de 75 %³⁰ en 2011, il faut aussi le considérer afin de calculer la quantité nette de méthane émise.

9.4.5 Évaluation de l'incertitude

En ce qui concerne l'incertitude reliée aux données, ces dernières proviennent parfois de bilan annuel, mais parfois d'estimation en fonction de la population. À cause de ces estimations, l'incertitude est considérée comme moyenne. En ce qui a trait à l'incertitude reliée aux facteurs d'émission, ils sont fonction de valeurs propres au Québec. L'incertitude est donc faible à ce niveau.

9.5 Transport routier

La combustion de carburant dans les véhicules des citoyens engendre des émissions de CO₂, de CH₄ et de N₂O.

²⁹ CSA Registries (http://www.csaregistries.ca/files/projects/prj_6008_895.pdf)

³⁰ Julie Bourassa, LET Saint-Étienne-des-Grès



9.5.1 Procédure de collecte de données

Les émissions de GES dues au transport de la collectivité sont estimées en ramenant à l'échelle du territoire à l'étude les émissions de GES dues au transport pour l'ensemble du Québec, en fonction du nombre de véhicules immatriculés sur le territoire. Ce nombre de véhicules immatriculés est disponible dans le bilan annuel de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)³¹, alors que les émissions de GES dues à l'ensemble du Québec sont disponibles dans le rapport d'inventaire national³².

9.5.2 Traitement des données

Comme le nombre de véhicules immatriculés est disponible par MRC, cette donnée a été ramenée à l'échelle du territoire à l'étude au prorata des populations. Ce calcul a été fait séparément pour chaque type de véhicule :

- Automobile
- Camion léger
- Motocyclette
- Autobus
- Autobus scolaire
- Camion lourd
- Véhicule hors route

9.5.3 Facteurs d'émission GES utilisés

Aucun facteur d'émission supplémentaire n'a été utilisé pour ce calcul, ces derniers étant intégrés dans les calculs déjà faits par Environnement Canada pour évaluer les émissions de GES dues au transport pour l'ensemble du Québec.

³¹ Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Bilan 2011 – Accidents, parc automobile, permis de conduire.

³² Environnement Canada, 2012. Rapport d'inventaire national 1990-2011, partie 3, Annexe 14.



9.5.4 Calcul des émissions de GES

Les émissions de GES dues au transport de la collectivité ont donc été estimées en ramenant à l'échelle du territoire à l'étude les émissions de GES dues au transport pour l'ensemble du Québec, en fonction du nombre de véhicules immatriculés sur le territoire. Voici un exemple de calcul pour les automobiles :

$$\frac{3\,129\,048 \text{ véhicules immatriculés au Québec}}{11\,407 \text{ véhicules immatriculés sur le territoire}} = \frac{10\,807 \text{ ktonnes } CO_2\text{éq au Québec}}{x \text{ ktonnes } CO_2\text{éq}}$$

$$x = 38\,714 \text{ tonnes } CO_2\text{éq}$$

Une fois la somme des émissions de GES relatives au transport de la collectivité calculée, ont été soustraites de ce total les émissions de GES dues aux véhicules municipaux et aux véhicules des sous-traitants situés sur le territoire, qui ont déjà été calculées dans l'inventaire GES corporatif.

9.5.5 Évaluation de l'incertitude

Comme les données de consommation de carburant des citoyens ne sont pas disponibles et qu'il faut estimer les émissions de GES en ramenant à l'échelle de la Ville les émissions de GES dues au transport pour l'ensemble du Québec, l'incertitude sur ces émissions est forte. La Ville de Thetford Mines ne peut entreprendre d'action pour améliorer cette précision. Cependant, dans le but de pouvoir mesurer l'impact d'actions de réduction des émissions de GES dans ce secteur, la Ville pourrait trouver une façon de mettre en relation ces émissions par rapport à des données mesurables. Par exemple, par des études sur la circulation des principales artères ou par des données de vente de carburant au niveau local.

L'incertitude liée aux facteurs d'émission est la même que celle pour les équipements motorisés municipaux et a été évaluée faible.



10 INCERTITUDE

L'incertitude associée au calcul des émissions de GES contenu dans cet inventaire est d'ordre systématique, parce qu'elle résulte principalement des estimations qui ont dû être réalisées, introduisant ainsi certains biais.

Pour la Ville de Thetford Mines, ces incertitudes pourraient être diminuées par la mesure suivante :

- En obtenant les consommations exactes des véhicules des sous-traitants, au lieu du kilométrage parcouru ou d'estimation de ces consommations.

Globalement, nous estimons que l'incertitude reliée à l'inventaire GES corporatif se situe aux environs de $\pm 10 \%$, alors que l'incertitude reliée à l'inventaire GES de la collectivité se situe aux alentours de 20 à 25 %.

11 GESTION DE L'INVENTAIRE GES

Dans le but de réduire l'incertitude qu'elle peut contrôler, la Ville de Thetford Mines peut mettre en place des systèmes de gestion permettant d'assurer et d'améliorer la qualité de l'inventaire GES. La figure 11.1 démontre les composantes principales d'un système de gestion de l'inventaire des émissions de GES.

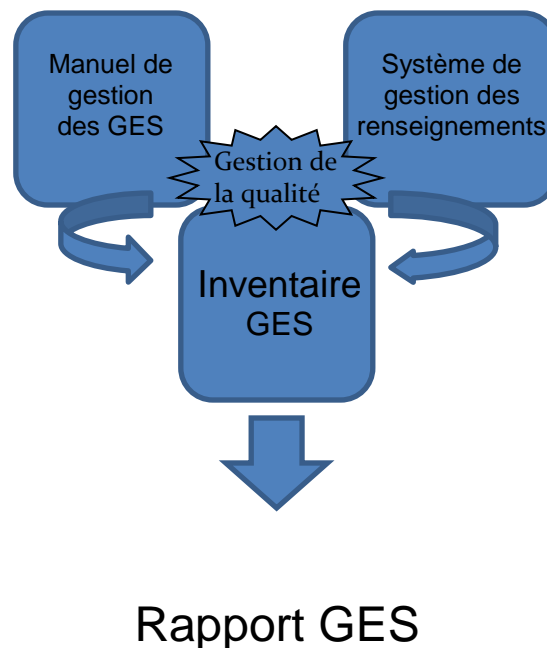



Figure 11.1 : Composantes d'un système de gestion de l'inventaire des émissions de GES

Ces principales composantes sont :

- Manuel de gestion des GES : document de référence qui contient les marches à suivre pour l'ensemble des processus de réalisation de l'inventaire GES de la Ville
- Système de gestion des renseignements sur les GES : contient les données pertinentes à l'inventaire et les marches à suivre pour la gestion de ces données
- Système de gestion de la qualité de l'inventaire GES: processus systématique visant l'amélioration continue de la qualité de l'inventaire GES



Le manuel de gestion des GES contient les politiques, les stratégies et les cibles en matière de GES. Il contient aussi les objectifs et les principes fondamentaux de l'inventaire GES, ainsi que les marches à suivre concernant la quantification des GES, le système de gestion des renseignements sur les GES et la vérification des GES, si cela est applicable. À l'annexe 4 se trouve un exemple de table des matières d'un manuel de gestion des GES.

Le système de gestion des renseignements sur les GES a pour but de faciliter la surveillance, le contrôle, la consignation et la vérification des données GES. Il comprend :

- Des politiques, processus et méthodes servant à déterminer, gérer et mettre à jour des informations GES
- Des compteurs, appareils de surveillance, registres papier, matériels et logiciels informatiques, chiffriers électroniques, programmes de gestion de l'information, algorithmes de calcul, etc.
- Des données, des reçus, des relevés, des informations compilées, etc.
- Des modes de fonctionnement

Finalement, le système de gestion de la qualité de l'inventaire GES est un processus systématique qui:

- vise à prévenir et à corriger les erreurs
- Permet d'identifier les opportunités d'amélioration de la qualité de l'inventaire GES
- Assure l'application des 5 principes fondamentaux (pertinence, complétude, cohérence, exactitude, transparence)
- vise l'amélioration :
 - Des méthodes utilisées (ex. méthodologies de calcul des émissions)
 - Des données utilisées (ex. données d'activités, facteurs d'émissions)
 - Des processus et des systèmes reliés (ex. procédures pour la préparation de l'inventaire GES)
 - De la documentation (ex. manuel de gestion des GES)



Cette gestion de la qualité de l'inventaire GES se fait en sept étapes selon le *GHG Protocol* :

1. Mettre sur pied une équipe responsable de la qualité de l'inventaire GES
2. Développer un plan de gestion de la qualité de l'inventaire GES
3. Réaliser des activités de surveillance générales
4. Réaliser des activités de surveillance spécifiques pour certaines sources d'émission
5. Réviser les estimations contenues dans l'inventaire GES et les rapports
6. Mettre en place une procédure de rétroaction auprès des personnes concernées pour implanter les améliorations et corriger les erreurs détectées
7. Établir des procédures de conservation des informations, de documentation et de communication, tant à l'interne qu'à l'externe

Si elle le juge approprié, la Ville de Thetford Mines pourrait prévoir, dans son plan d'action visant la réduction de ses émissions de GES, la mise en œuvre d'un processus interne de gestion de l'inventaire GES, afin de maintenir et de mettre à jour celui-ci.

CONCLUSION

L'inventaire des GES émis par la Ville de Thetford Mines en 2011 a été produit par Enviro-accès. Cet inventaire GES se divise en trois sections : l'inventaire GES corporatif, l'inventaire GES de la collectivité et l'inventaire GES global, qui est la somme des deux premiers. Le transport de la collectivité est la catégorie qui génère le plus d'émission de GES et représente 91,5 % des émissions globales de GES. L'enfouissement des matières résiduelles génère 6,4 % des émissions globales de GES, alors que l'ensemble des émissions corporatives de GES représente environ 2,0 % des émissions globales de GES, ces dernières étant principalement dues aux équipements motorisés.

Ces émissions de GES se divisent ainsi, par secteur et par catégorie :

| Secteur | Catégorie | CO ₂ (tonne) | CH ₄ (tonne) | N ₂ O (tonne) | HFC (tonne) | CO ₂ éq (tonne) | % du total |
|--------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Corporatif | Bâtiments municipaux et autres installations | 127 (excluant électricité) | 0,002 (excluant électricité) | 0,009 (excluant électricité) | 0,001 (R410a) | 175 (incluant électricité) | 0,1 |
| | Équipements motorisés municipaux | 2 092 | 0,11 | 0,13 | 0,008 (HFC-134a) | 2 146 | 1,5 |
| | Traitement des eaux usées | NA | 3,8 | 1,4 | NA | 527 | 0,4 |
| Collectivité | Matières résiduelles | CO ₂ provenant de la biomasse | 427 | NA | NA | 8 964 | 6,4 |
| | Transport collectivité | - | - | - | NA | 127 811 | 91,5 |
| Total | | | | | | 139 624 | 100 |

Cet inventaire GES servira de point de départ pour orienter le plan d'action pour la réduction des émissions de GES de la Ville de Thetford Mines.



Annexes

ANNEXE 1 : TYPES DE VÉHICULES

Environnement Canada décrit comme suit les différentes catégories de véhicule, qui servent à déterminer le facteur d'émission approprié.

| Catégorie | Description |
|----------------|--|
| Automobile | < 3 900 kg, moins de 12 passagers |
| Camion léger | < 3 900 kg, type fourgonnette, camionnette ou 4x4 |
| Véhicule lourd | > 3 900 kg, transport de marchandise ou plus de 12 passagers |
| Motocyclette | < 680 kg, pas plus de 3 roues |


Au niveau des véhicules à moteur diesel et des véhicules lourds à essence, les coefficients d'émissions diffèrent en fonction des types de dispositif antipollution. Ces types de dispositif varient d'après l'année de fabrication du véhicule, comme le démontre le tableau suivant :

| Type de véhicule | Dispositif antipollution | Année |
|--|---|-----------|
| Véhicules lourds à essence | Aucun système dépolluant | 1960-1982 |
| | Système non catalytique | 1983-1995 |
| | Convertisseur catalytique à trois voies | 1996-2012 |
| Véhicules lourds à moteur diesel | Aucun système dépolluant | 1960-1982 |
| | Système dépolluant d'efficacité moyenne | 1983-1995 |
| | Système dépolluant perfectionné | 1996-2012 |
| Automobiles et camions légers à moteur diesel | Aucun système dépolluant | 1960-1982 |
| | Système dépolluant d'efficacité moyenne | 1983-1995 |
| | Système dépolluant perfectionné | 1996-2012 |

Source : Environnement Canada, 2012. Rapport d'inventaire national 1990-2011, partie 2.

ANNEXE 2 : LISTE DES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE THETFORD MINES

| Description | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 272-Chevrolet | 286-Ford E250 | 964-Soudeuse Canox |
| 273-Ford F-150 | 289-Ford Van | 006 - Bombardier Quest |
| 085-Chevrolet Colorado | 303-Ford E350 | 007 - Bombardier Ski-Doo |
| 1101-Chevrolet Silverado | 337-Dodge Ram 5500 | 017-Artic Cat Bear |
| 1228-Dodge Nitro | 341-Chevrolet Silverado 3500 | 020-Petits équipements Police |
| 1238-Dodge Nitro | 353-Ford F-550 4x4 | 035-Génératrice Bonair |
| 1248-Jeep Patriot | 359-Ford F-550 | 080-Petits équipements essence |
| 1280-Dodge Ram 2500 | 372-GMC Kodiak | 1200-Petits équipements pompier |
| 253-Chevrolet Siverado | 021-Petits équipements diesel | 198-Soc. Protec. Animaux |
| 243-Dodge ram 2500 | 081-Petits équipement diesel | 200-Petits équipements essence |
| 254-Chevrolet Silverado | 090-Zamboni | 806-Mikasa MVH-206D |
| 255-Chevrolet Silverado | 091-Zamboni 552 | 807-Plaque Mikasa MVC |
| 256-Chevrolet Silverado | 1300-Divers pompiers | 834-Generatrice Faguay |
| 260-Toyota Thundra | 201-Petits équipements diesel | 880-Laveuse Landa |
| 261-Toyota Thundra | 543-Trackless MT5T | 881-Laveuse Karcher |
| 262-Ford F150 | 545-Trackless | 882-Hydro-semeur |
| 263-Ford F150 | 546-Bombardier SW48 | 900-Unité Hydrau |
| 264-Colorado | 548-Trackless | 127-Saturn |
| 265-Chevrolet Silverado | 560-Kubota F-2000 | 129-Honda Civic |
| 266-Chevrolet Colorado | 565-TORO 328D | 132-Dodge Neon |
| 267-Ford Ranger | 597-Kubota - location | 003-Suzuki LTA500 |
| 275-Chevrolet Express | 829-Scie a pavage Target | 004 - Dodge SX Noir |
| 282-Ford E-250 | 899-Coupe bordure de rue | 005-Dodge SX Rouge |
| 283-Ford E-250 | 913-Planteuse de Pot | 015-Impala |
| 284-Chevrolet Express | 915-Tamiseur Vibroscreen | 016-Ford Crown Vic |
| 285-Ford E250 | 929-Compresseur Aul | 018-Ford Crown Vic |
| 009-Dodge Charger | 012-Chevrolet Traverse | 022-Ford Crown Vic |
| 011-Chevrolet Cobalt | 014-Ford Focus | 023-Ford Crown Vic |
| 024-Chevrolet Impala | 112-Chevrolet Malibu | 125-Chevrolet Impala |
| 126-Hyundai Accent | 131-Mazda Protege | 150-Hyundai Accent |
| 151-Toyota Corolla | 152-Hyundai Accent | 153-Hyundai Accent |



| | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 154-Toyota Echo | 155-Chevrolet Optra | 156-Dodge Caliber |
| 157-Ford Focus | 158-Honda Insight | 333-Ford E350 |
| 396-Ford Cube E-350 | 397-Ford E-350 | 398-Ford E-350 Cut |
| 1201-Pompe Hale | 094-Camion GMC 6000 | 341-Chevrolet 3500 |
| 354-Camion Chevrolet 3500 | 355-Camion chevrolet 3500 | 1103-Camion Ford |
| 1204-Camion Ford | 1307-Freightliner | 350-Camion Ford 7000 |
| 400-Camion inter 9300 | 410-Camion Inter | 411-Camion Ford |
| 481-Camion inter 2654 | 482-Camion inter 2654 | 507-Niveleuse Champ |
| 508-Niveleuse Champ | 509-Champion 740A | 510-Niveleuse Cat |
| 517-Chargeur Car | 525-Pepine JCB 1550 | 526-Pepine John Deer |
| 527-Pepine Case | 533-Souffleuse VOHL | 547-Tracteur inter |
| 550-Rouleau BOMAG | 551-Rouleau Ingers | 571-Ligneuse de rues |
| 096-Kubota L5740 | 1109-Freightliner | 1203-Camion GNC |
| 1217-GMC Top kick | 1235-Pierce HDL 105 | 1309-Inter 7600 |
| 1317-International | 199-Camion Ford | 349-Balais rue Elgin |
| 371-Camion Gruman | 399-Inter Workstar | 402-Inter F9370 |
| 403-Volvo VHD64FT | 412-Inter 5500 | 413-Inter 5500 |
| 414-Inter 5500 | 499-Inter 5500 | 515-Chargeur Volvo |
| 516-Chargeur Komatsu | 518-Volvo L120E | 522-Pelle Cat M313C |
| 523-Pelle Cater.311 | 529-John Deere | 534-VOHL DV4000 |
| 535-Larue D65B | 554-Rouleau Benford | 556-Paveuse Leeboy |
| 598-John Deere 772D | 599-John Deere 870G | 352-Camion inter 1854 |
| 427-Camion Mack RD600 | 501-Niveleuse Clark | 506-Niveleuse AUS.WES |
| 531-Souffleuse VOHL | 572-Ligneuse de rue MB | 910-Sunderlan (Citerne) |

ANNEXE 3 : LISTE DES BÂTIMENTS ET AUTRES INSTALLATIONS


| Bâtiments | |
|---|---|
| Aréna de Black Lake (4030, rue Lord) | Aréna de Thetford Mines (555, rue St-Alphonse) |
| Ass. Chasse et pêche (800 rue Saint-Alphonse) | Poste pression eau (Int Johnson, Bld. Frontenac) |
| Poste surpression (Inter Lemay, Bld. Frontenac) | Terrain tennis (rue Lafontaine) |
| Chambre de contrôle (bld. Frontenac) | Parc Patinoire (rue Dubé) |
| Parc Patinoire (65, rue Martinet) | Station pompage (FACE A, 1649 bld. Frontenac) |
| Patinoire (Dumais, rue Fillion) | Compteur d'urgence (80, rue Bédard O) |
| Lumières stationnement (rue King) | Station pompage (1075, bld. Ouellet) |
| Station pompage (949 rue Lapierre) | Station pompage (ch. Du Lac-à-la-Truite) |
| Station pompage (VS541, route 165) | Aéroport (3415 ch. de l'Aéroport) |
| Édifice (313, rue St-Jean) | Station pompage (int. Bois-Franc, rue St-Alphonse) |
| Immeuble (1164, rue du Parc) | Hôtel de Ville (144, rue Notre-Dame) |
| Maison de la Culture (5, rue de la Fabrique) | Station Arts (262, rue Notre-Dame) |
| Fontaine (rue Bennett E) | Piscine (VS480, 1487 rue Fournier) |
| Bâtiment (38, rue du Passage) | Bâtiment (40, rue du Passage) |
| Pompes puits (FACE A715, rue St-Georges) | Éclairage La Relève (144, rue Notre-Dame) |
| La Relève (Midi Cool, 144 Notre-Dame) | La Relève (206, rue Notre-Dame) |
| Heater véhicules (599, rue Jalbert) | Patinoire + Parc (rue Notre-Dame) |
| CIDET (Service 310B, 835 rue Mooney) | Terrain tennis (rue St-Hubert) |
| Parc de la Côte (25, rue St-Hubert) | Aéroport (3415 ch. de l'Aéroport- 144 Notre-Dame S) |
| Réservoir (rang des Campagnard, Adstock - 144 Notre-Dame S) | Anneau glace (590, rue Ste-Marthe) |
| Chauffe moteurs (599, rue Jalbert) | Éclairage tennis (PRES DE 628, rue Ste-Marthe) |
| Chalet terrain de jeux (FACE RUE CYR, rue Simoneau) | Edifice CMI (599, rue Jalbert E) |
| CMI (850 bld. Ouellet) | Atelier mun. (599, rue Jalbert E) |
| Poste de police (160, rue Caouette) | Stade Baseball (111, rue Simoneau) |
| Édifice (rue Saint-Jean) | Hôtel de Ville (24, rue Saint-Hubert) |
| Kiosque postal (1637, rue Saint-Désiré) | Réservoir 2 (rue Christophe-Colomb) |
| Chambre réduction eau 3 (345, rue Christophe-Colomb) | Chambre réduction eau (rue Christophe-Colomb) |
| Réservoir (FACE A 1624, rue Laliberté) | Réservoir (ch. Des Bois-Francs E) |
| Station d'épuration (route 269) | Garage municipal (4846, rue de l'Église) |
| Réservoir (rue Perron) | Puits (rue Perron) |
| Éclairage (rue Cloutier) | PE-3-POMPES (FACE A 346, rue Cloutier) |
| Parc (rue Hamel) | Usine d'eau potable (4100, rang des Campagnards, Adstock) |

| | |
|--|---|
| Station pompage (2698, bld. Frontenac O) | Réservoir (1127, rue Perron) |
| Usine d'eau potable (4381, rue Industrielle) | Poste pompage (645, ch. Du Barrage, St-Joseph-de-Coleraine) |
| Filtre piscine (221, rue Simoneau) | Filtre piscine (1223, rue Monseigneur-de-Laval) |
| Aqueduc (VS1021, ch. Des Tours) | Bâtiment (1168, rue du Parc) |
| PE-2 ENTRE 1180-1384 (bld. Frontenac O) | Pêche en Ville (1003, rue St-Charles) |
| CR2 Pression d'eau (VS390, rue St-Hubert) | Kiosque postal (4338 rue St-Michel) |
| Kiosque postal (4040 rue St-Jacques) | Maison des jeunes (rue Simoneau) |
| Piscine (rue Simoneau) | Centre communautaire (5885, av. du Collège) |
| Bâtiment Amitié (5785 bld. Frontenac) | Parc Patinoire (rue des Loisirs) |
| Parc (555, rue Gingras) | Parc (rue Harvey) |
| Hôtel de Ville (4848, rue de l'Église) | Centre communautaire L. Bisson (5726 bld. Frontenac) |
| Garage municipal (115, rue Bernard) | Bâtiment (rue Saint-Jean) |
| Incendie (160, rue Caouette O) | Station pompage (2907, bld. Frontenac E) |
| Chalet Jardin d'eau (3916, rue Lord) | Chalet St-Noël (rue Notre-Dame - Service des Loisirs) |
| Patinoire St-Noël (rue Notre-Dame E) | Lampadaire VS968 (rue Notre-Dame) |
| Pompes puisard (9e Rue N) | Patinoire et chalet (rue Turcotte E) |
| Éclairage Terrain de Soccer (460, rue Saint-Maurice) | Lampadaires nouv. Bld. (1925, rue Notre-Dame) |
| Croix lumineuse (VS93, ch. Des Bois-Francis O) | Hôtel de Ville (2093, rue Notre-Dame E) |
| Station pompage (VS1637, rue Notre-Dame E) | Station pompage (VS67, rue Roosevelt S) |
| Station pompage (bld. Frontenac E) | Kiosque postal (3296, rue Bégin) |
| Kiosque postal (3884, rue Turgeon) | Kiosque postal (3948, rue Lord) |
| Kiosque postal (3950, rue Lord) | Parc (Arr. du 115 Lord, rue Martin) |
| Patinoire(FACE A753, rue Turmel) | PE1 (3166, bld. Frontenac O) |
| Parc Patinoire (5646, rue Groleau) | Terrain balle (5674, rue Groleau) |
| Amitié (5785, bld. Frontenac E) | Éclairage de rue |
| Station d'épuration de la Haute-Bécancour | |



ANNEXE 4 : EXEMPLE DE TABLE DES MATIÈRES D'UN MANUEL DE GESTION DES GES

- Introduction
- But, objectifs et principes fondamentaux de l'inventaire GES
 - Période de déclaration
 - Utilisateurs prévus
 - Public
 - Gestionnaires internes
 - Organisme demandant la déclaration (s'il y a lieu)
 - Autres parties intéressées
 - Normes et protocoles utilisés
 - Ex. norme ISO 14064-1, Programme Climat municipalités
 - Limites de l'organisation
 - Approche de consolidation utilisée (approche fondée sur le contrôle dans le cas de la Ville de Thetford Mines)
 - Région géographique comprise dans les limites
- Politiques, stratégies et cibles en matière de GES
- Quantification des GES
 - Année de référence historique
 - Traitement des émissions de GES attribuables à la biomasse
 - Traitement des absorptions
 - Critères de sélection des méthodologies de quantification utilisées
 - Méthodes de cueillette des données
 - Méthodes de calcul
 - Facteurs d'émissions utilisés, incluant leurs sources et références
 - Lignes directrices de bonnes pratiques utilisées
- Système de gestion des renseignements sur les GES
 - Description
 - Endroit où les données brutes des inventaires se trouvent
 - Endroit où les rapports préliminaires et les feuilles de calculs se trouvent
- Plans de surveillance et de cueillette des données
 - Personnes responsables de la cueillette, du traitement, de la compilation des renseignements, de l'archivage
 - Renseignements relatifs aux équipements utilisés
 - Calibrage et entretien
 - Assurance qualité et contrôle de la qualité
- Traitement et stockage des données
 - Endroit et durée de conservation
 - Sécurité et procédures d'accès
- Marches à suivre relatives à la déclaration des GES
 - Rapports GES destinés au public
 - Rapports GES destinés à la gestion interne
 - Rapports de vérification

- 
- Procédures de mise à jour de l'inventaire GES
 - Marches à suivre relatives à la vérification
 - Norme ou protocole utilisé pour la vérification
 - Objectifs et critères de vérification
 - Niveau d'assurance
 - Choix du vérificateur